www.agri-zoo.com

Preparati per la cura del pelo

Shampoo per animali

• Lo shampoo per animali Kerbl è un concentrato per una pulizia perfetta per pecore e bovini • scioglie lo sporco in profondità nei pori donando alla pelle la necessaria reidratazione • pH neutro • utilizzo: al 2 % in acqua o nel sistema spray

Codice	Contenuto			€
15276	5000 ml	1/4	96	

Spray lucidante per il pelo, bovini

• dona al pelo un aspetto setoso e brillante, agevola il taglio e la spazzolatura dei crini della coda e impedisce la formazione di nodi • irrinunciabile per aste e mostre di animali • idoneo anche per cavalli • utilizzo: spruzzare dopo il lavaggio con lo shampoo per animali Kerbl 15276

Codice	Descrizione			€
15274	Spray lucidante per il pelo, 500 ml	1/12	480	
15277	Dosatore	1/300	-	

Shampoo intensivo per vitelli

• Shampoo la rimozione di sporco tenace (macchie di letame, marcature, erba) e per la cura e la pulizia del pelo • ideale anche per schiarire peli macchiati di giallo • ideale, ad esempio, per la preparazione ad aste e mostre • utilizzo: applicare una quantità pari a quella di un cucchiaio da cucina sui punti da pulire, ancora umidi, strofinare bene, eventualmente passare la spazzola e risciacquare con acqua pulita.

Codice	Descrizione			€
15275	Shampoo intensivo, 1000 ml	1/12	480	
15277	Dosatore	1/300	-	

Brusca

• 17,5 x 8,5 cm • plastica • con passamano regolabile • dentatura fine

Codice	Colore		€
1884	giallo	1/25/125	
1885	nero	1/25/125	
1881	rosso	1/25/125	
1882	verde	1/25/125	
1883	blu	1/25/125	

Striglia in ferro

• zincatura • robusta esecuzione • dentatura fine, a 8 file
• indicata soprattutto per i cavalli

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
189	9,5 cm	14,5 cm	1/12/48	

Striglia

• galvanizzata • con maniglia in plastica • a denti grossi • per i suoi denti grossi
è adatta specialmente per bovini

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1812	10 cm	14,5 cm	1/12/48	

Striglia ferro a lama tonda

• uso doppio • denti fini e quindi specialmente adatto per cavalli

Codice	Ø		€
1815	10,5 cm	1/10/50	

Striglia per bovini

• galvanizzata • 2 barre

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1891	5,5 cm	12,5 cm	1/12/48	

Striglia

• 4 barre dentate e 3 barre cieche • denti standard • doppi bulloni di
sostegno e 2 piatti in ferro • rivestimento nero

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1861	9,5 cm	14,5 cm	1/12	

Striglia in metallo

• 8 barre aperte • quadrupli bulloni di sostegno • senza strato di rivestimento colorato

Top Quality

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1810	11 cm	12,5 cm	1/12	

Striglia in ferro

• zincatura • 8 barre aperte • lamelle quadruple • laccata colore neutro
• con pettine per criniera • dentatura fine, indicata anche per cavalli

Top Quality

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1811	12,0 cm	12,5 cm	1/12	

Stiglia in acciaio ovale

• con passamano • con 3 righe ondate finemente

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1816	17,0 cm	10,0 cm	1/100	

Spazzola con setole in ottone

• 9 file di setole, 7 con fili ondulati e 2 di nylon sul bordo • impugnatura in legno laccato • cinghia in pelle

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1818	21,5 cm	10 cm	1/10/60	

Spazzola

• setole in nylon • impugnatura in legno e cinghia

Codice	Lunghezza	Ampiezza		€
1819	24 cm	10 cm	1/30	

Spazzole per animali di primissima qualità

Le mucche hanno l'esigenza di pulirsi e di grattarsi. In questo modo, oltre a pulirsi, si liberano dai parassiti, dalla dermatosi squamosa e dagli acari. La spazzola stimola la circolazione del sangue. L'impiego della pulitrice automatica o delle spazzole per animali contribuisce notevolmente al benessere della mucca, un requisito importante per un'elevata produzione di latte. Gli animali diventano più tranquilli e si sentono meglio.

Top Quality

Le nostre spazzole elettriche sono facili da montare ed è possibile programmarne il tempo di funzionamento. Un sensore evita che i peli della coda si attorciglino. Tutte le parti in acciaio sono zincate e sono state testate per l'impiego più difficile nelle stalle a stabulazione libera. Tutte le spazzole sono inoltre dotate di un comando intelligente: sul display è visualizzato in quale direzione sta girando la spazzola e, in caso di anomalia, è visualizzato un codice numerico da 1-5 che indica la causa del problema. Nelle istruzioni per l'uso dettagliate fornite con ogni macchina, si trovano tutte le informazioni importanti per il montaggio, la manutenzione e l'eliminazione dei guasti.
Le spazzole elettriche per animali praticamente non necessitano di manutenzione. La lubrificazione sui punti di pressione e la sostituzione puntuale del rullo aumentano la durata utile e l'attrattiva per gli animali.

Spazzoloni per vacche CowCleaner Swing

Lo speciale posizionamento delle spazzole con CowCleaner Swing (verticali, oscillanti) agevola la pulizia del pelo, dalla testa fino al tronco. La spazzola gira in ogni direzione e quasi in ogni angolazione, cosa che permette di raggiungere qualsiasi parte del corpo (testa, tronco) dell'animale. La spazzola può essere fissata dai due lati, per un'usura uniforme delle setole. Inoltre, non vi è il problema del salto, come accade con le spazzole con orientamento orizzontale!

Dati tecnici	
Rullo spazzola:	50 x 100 cm
Peso:	80 kg
Tensione:	220 V, 50/60 Hz
Consumo:	0,37 kW
Grado di protezione:	IP55
Numero di giri:	50 giri/min.
Sicurezza:	Spegnimento di sicurezza, in funzione della coppia torcente
Comfort:	Tempo di funzionamento regolabile

Codice	Descrizione			€
18770	CowCleaner SWI□G	1	6	
18771	Spazzola di ricambio CowCleaner Swing	1	6	

Spazzoloni per vacche RotaBrush CLASSIC

La classica spazzola ruvida per animali, con rullo orizzontale, leggermente rivolto verso l'alto • provata da molti anni • particolarmente indicato per la pulizia e il massaggio della schiena e della testa degli animali

Dati tecnici	
Rullo spazzola:	50 x 100 cm
Peso:	75 kg
Motore:	220 V, 50/60 Hz
Consumo:	0,37 □W
Grado di protezione:	IP55
Numero di giri:	50 giri/min.
Sicurezza:	Spegnimento di sicurezza, in funzione della coppia torcente

Codice	Descrizione			€
18800	Spazzoloni per vacche RotaBrush CLASSIC	1	3	
18802	Spazzola di ricambio RotaBrush Classic	1	-	

Spazzoloni per vacche COWCLEANER

• CowCleaner sfrutta il naturale comportamento della mucca con gli alberi di maggio • il funzionamento avviene mediante l'appoggio della mucca alla struttura • predisposizione del tempo di spazzolatura • CowCleaner si adatta soprattutto a stalle a stabulazione libera che permettono agli animali di muoversi liberamente • e'facile da montare ovunque • tutti i componenti in acciaio sono galvanizzati • segmenti della spazzola molto compatti • le spazzole consumate sono facili da pulire • approvata TÜV-GS • staffa di sostegno non inclusa

Vantaggi:
• migliora l'aspetto delle bovine
• maggior produzione di latte
• risparmio sulle visite dei veterinari

DLG SIGNUM TEST 01/03 bestanden

Dati tecnici	
Dimensioni:	120 x 50 x 110 cm
Peso:	105 kg
Tensione:	230 V / 50 Hz
Motore:	motore ad ingranaggi cilindrici con comando sterzo a coppia vite-ruota esente da manutenzione
Numero di giri:	46 giri/min
Consumo:	0,37 kW

Codice	Descrizione		€
18700	Macchina per la pulizia dei bovini	1	
18724	Set di spazzole completo per albero ovale (da 2004)	1	
18706	Set di spazzole completo (fino2004) senza disco terminale	1	
18705	Disco di terminale delle spazzole (fino 2004)	1/10	
18709	Archetto di salto	1	

Pulitrice per mucche CowCleaner DUO

• spazzolando e massaggiando a fondo la pelle viene irrorata meglio di sangue e viene stimolato il metabolismo • migliora la capacità produttiva di latte e aumenta l'estro • pidocchi, acari e altri parassiti vengono eliminati dalla pelle, si riduce o addirittura evita in generale la formazione di dermatosi o di funghi • con la pulitrice automatica CowCleaner Duo il bestiame si lava volentieri, di propria volontà e in modo completamente autonomo. Utilizzando la pulitrice a due spazzole gli animali si sentono assolutamente bene ed è interessante osservare come si facciano spazzolare e massaggiare con piacere.

Dati tecnici	
Tensione:	230 V / 50 Hz
Potenza motore:	0,37 kW
Velocità spazzola:	60 giri/min
Portata:	c. 1100 mm
Peso:	133 kg

Codice	Descrizione		€
18750	Pulitrice per mucche CowCleaner DUO	1	

Spazzola per bovini

• completa di molla • struttura maneggevole • animali di tutte le misure possono spazzolarsi senza alcun problema • estremamente flessibile • setole speciali in nylon e per la pulitura e spazzolatura del mantello • la molla è montata stabile

Codice	Descrizione			€
29325	Spazzola per bovini □URO FARM	1	24	
29305	Spazzola di ricambio, 50 x 10 cm	1/2	200	
29326	Parte superiore con molla (Senza spazzola)	1/2	36	

Spazzola per bovini TEXAS

• Standard • con dorso in legno • realizzazione stabile con molla integrata • spazzola orizzontale mobile in tutte le direzioni • spazzola 50 x 10 cm

Codice	Descrizione			€
29310	Spazzola per bovini Texas, completa	1	24	
29311	Spazzola di ricambio 50 x 10 cm	1/2	200	
6033	Molla di ricambio	1	180	

Tosatrici constanta4

Made in Germany

Ormai alla quarta generazione, la tosatrice constanta è stata ulteriormente ottimizzata con l'obiettivo di costruire lo strumento perfetto:
- peso, baricentro e forma sono stati scelti per consentire di lavorare il più a lungo possibile senza fatica
- la tecnologia di ventilazione ottimizzata assicura un raffreddamento perfetto della testina e delle lame
- corpo con accesso agevolato per la manutenzione
- filtro dell'aria sostituibile senza attrezzi
- lame premium: La nuova geometria dei denti e la speciale affilatura concava consentono alla lama inferiore di affondare ancora più facilmente nel vello e orientare i peli in modo ottimale per la tosatura. Persino un manto nelle peggiori condizioni non rappresenta un problema per le lame premium di erbl!

constanta4 Tosatrice per bovini

• grazie alla nuova tecnologia di motorizzazione costanta3 dispone di un potere di estrusione • anche per gli animali incrostati dallo sporco e con i peli del manto annodati constanta4 non si dà per vinta • le nuove lame Premium scorrono anche con un manto nelle condizioni più difficili senza perdere potenza • consegna in una robusta valigetta in plastica, accessori inclusi

Top Quality

Nuovo

ra con lame premium!

Dati tecnici	
Tensione di allacciamento:	230 V AC
Potenza motore:	400 W
Frequenza:	50 Hz
Dimensioni (PxHxL):	7,8 x 9,7 x 33 cm
Doppia corsa/min:	2400
Lunghezza cavo:	3 m
Peso (senza cavo):	1490 g

Codice	Descrizione			€
18990	Tosatrice per bovini 400 W, con set di lame Premium (21/23 denti)	1/8	48	
18991	Tosatrice per bovini 400 W, con set di lame Premium (31/15 denti)	1/8	48	
18930	Testina di tosatura senza lama per la tosatrice per bovini	1	-	

Set per tosatura Premium per bovini

per constanta4 tosatrice per bovini

• geometria ottimizzata lame con affilatura concava • migliore affilabilità e durata superiore del materiale per una vita utile più lunga • acciaio per utensili selezionato con tempra speciale • adatto anche per tutte le altre marche più diffuse, come Heiniger, Aesculap, Liscop

Nuovo

18960
et lame premium 21/23
lama universale per manti in condizioni difficili (pelo sporco, annodato) di vitelli e vacche da latte, lunghezza residua pelo 2–4 mm

18961
et lame premium 31/15
per la tosa di vello pulito o leggermente sporco; lunghezza residua pelo 1–2 mm

18962
et lame premium 31/23
per la tosa di precisione vicino alle mammelle o di vitelli e vacche da latte, lunghezza residua pelo 1–2 mm

Codice	Descrizione		€
18960	Set per tosatura Premium 15/31 denti, allround	1	
18961	Set di lame premium 31/15 denti, tosa standard	1	
18962	Set lame premium 31/23 denti, tosa di precisione	1	

constanta4 Tosatrice per cavalli

con lame premium

• enorme potenza grazie alla comprovata tecnologia del motore • con 78 db (A) una delle tosatrici per cavalli più silenziose • senza perdere potenza le nuove lame premium scivolano attraverso il pelo nelle peggiori condizioni, ossia molto sporco o impiastricciato • Consegna in una robusta valigetta in plastica, accessori inclusi

Nuovo

ra con lame premium!

Dati tecnici	
Tensione di allacciamento:	230 V AC
Potenza motore:	120 W
Frequenza:	50 Hz
Dimensioni (PxHxL):	7,8 x 9,7 x 33 cm
Livello di pressione acustica:	78 dB (A)
Doppia corsa/min:	2300
Lunghezza cavo:	3 m
Peso senza cavi:	1390 g

Codice	Descrizione			€
18992	Tosatrice per cavalli 120 W con set lame premium 18961 (31/15 denti)	1/8	48	
18932	Testina tosatrice senza lama per tosatrice cavallo	1	-	

Set lame premium per cavalli

per tosatrice per cavalli constanta4

• geometria ottimizzata lame con affilatura concava • migliore affilabilità e durata superiore del materiale per una vita utile più lunga • acciaio per utensili selezionato con tempra speciale

Nuovo

18961
et lame premium 31/15
per la tosa standard di cavalli, per qualsiasi stato del pelo, lunghezza residua pelo 1–2 mm

18962
et lame premium 31/23
per la tosa di precisione di cavalli, lunghezza residua pelo 1–2 mm

18963
et lame premium 31/15
per la tosa di precisione e veterinaria vicino alla cute, lunghezza residua pelo 0,5 mm

Codice	Descrizione		€
18961	Set di lame premium 31/15 denti, tosa standard	1	
18962	Set lame premium 31/23 denti, tosa di precisione	1	
18963	Set di lame premium 31F/15 denti, tosa di precisione, vicino alla cute	1	

Tosatrice per cavalli constantaRodeo

Made in Germany

Grazie alla nuova linea riesce ad aderire perfettamente al palmo della mano consentendo un lavoro incessante, senza dover esercitare quasi alcuno sforzo con le mani! Il nuovo sistema di tosatura consente di scivolare lungo il manto. Anche nel caso di tosature che richiedono più tempo, questa tosatrice constantaRodeo rimane fredda e sempre pronta per l'uso! Se fino a ieri le indicazioni sulle prestazioni erano rappresentate dai dati relativi al consumo di watt, oggi il fattore decisivo è costituito dalle prestazioni effettive: sviluppo costante della potenza senza perdita del numero di giri grazie a un moderno concetto di motore magnetico permanente. Rodeo pesa soltanto 690 g ed è uno degli apparecchi più leggeri disponibili sul mercato. Made in Germany è sinonimo di una lavorazione solida.

- rendimento maggiore, motore magnetico permanente che richiede un minimo di manutenzione
- rasoio per tosatura sviluppato in una lega di acciaio inossidabile speciale
- linea ergonomica con distribuzione del peso ottimale
- migliora la tosatura anche di manti difficili
- adatta per mani di varie dimensioni, sia maschili che femminili
- leggerissima, solo 690 g
- estremamente silenziosa
- prodotta in Germania

18914 Set per tosatura R2
Tosatura standard



18915 Set per tosatura R6
Tosatura per manti molto folti



18916 set lame da taglio R22 tosatura rasopelle 0,5 mm circa

Dati tecnici	
Tensione di allacciamento:	230 V AC
Potenza motore:	65 W
Frequenza:	50 - 60 Hz
Dimensioni:	7,8 x 5,5 x 24 cm
Livello di pressione acustica:	78 dB
Peso senza cavi:	690 g
Doppia corsa/min:	2400
Classe di sicurezza	II

Codice	Descrizione		€
18940	Tosatrice per cavalli constantaRodeo, rosso vermiglio	1/16	
18949	Tosatrice per cavalli constantaRodeo, blu royal	1/16	
18914	Set per tosatura constanta R2 35/24 denti	1/100	
18915	Set per tosatura constanta R6 18/24 denti	1/100	
18916	Set lame da taglio R22 35/24 denti	1/100	

Lama di ricambio tosatrice constanta3

• per constanta3, constanta4, Aesculap, Heiniger, Liscop

18534 lama inferiore
per tosatura speciale da bovini
con tosatrice per ovini



18910 set lame da taglio 31/15
• 18901 lama superiore
• 18902 lama inferiore



18911 set lame da taglio
• 18903 lama superiore
• 18904 lama inferiore

18912 set lame da taglio 31/21
• 18905 lama superiore
• 18902 lama inferiore

Codice	Descrizione		€
18910	Set di coltelli da 31/15 denti per una tosatura standard	1/50	
18911	Set lame da 17/18 denti per tosatura superificiale vitelli	1/50	
18912	Set lame tosatrice 31/23 denti per tosatura fine cavalli	1/50	
18534	Lama inferiore 20 denti per manto molto sporco e ingarbugliato (da utilizzare solo con tosatrice per pecore)	1/50	

Set di lame di ricambio

per le tosatrici constanta1, constanta2 e Liscop

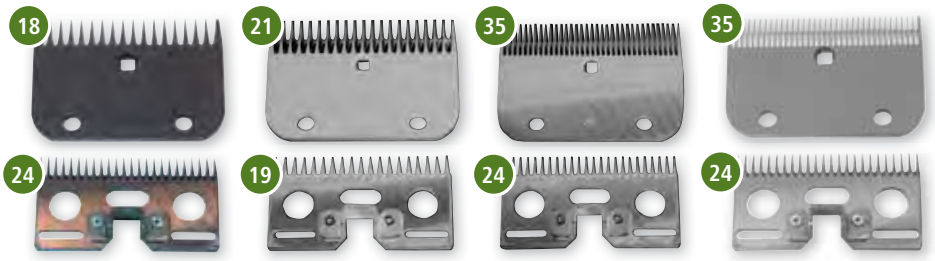

18504 | 18502 | 18503 | 18506

Codice	Misura della testa tosatrice	Lunghezza di taglio	uso		€
18504	60	3 mm	Animali leggermente sporchi,tosatura normale 18/24 d.	1/50	
18502	70	3 mm	Animali molto sporchi, tosatura rapida, tosatura da box 21/19 d.	1/50	
18503	20	3 mm	Tosatura alla mammella,tosatura fine, tosatura da cavalli 35/24 d.	1/50	
18506	220	0,5 mm	Tosatura raso-pelle 35/24 d.	1/50	

Olio lubri[a]cante speciale

• ideato per tosatrici a funzionamento continuo • garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi della testa • L'alta efficienza dell'olio lubrificante constanta permette di utilizzarlo anche su altre tosatrici sul mercato.

Codice	Contenuto		€
1850488	100 ml	1/50/200	
1850489	500 ml	1/20	

Constanta CleanSpray

• pulisce in modo efficace e rimuove i resti di peli e pelle tra lama superiore e inferiore • serve alla pulizia preliminare dei rasoi prima dell'utilizzo per rimuovere sostanze chimiche di conservazione aggiunte in fabbrica • migliora la tosatura

Codice	Contenuto	M		€
18951	400 ml	1	1/12	

Constanta CoolSpray

• raffredda, ingrassa e pulisce allo stesso tempo • migliora la tosatura e mantiene i rasoi affilati per più tempo • rimuove resti di peli, pelle e sporco • efficace contro la formazione di batteri, funghi e virus

Codice	Contenuto	M		€
18952	500 ml	1	1/12	

Tosatrice FarmClipper 2

• tosatrice universale per bovini e cavalli • motore ad alta potenza 200 Watt • distribuzione del peso ottimale per maggiore semplicità di lavoro • design elegante, ergonomico • incl. set rasoi

200 Watt
220 - 240 V / 50 Hz
Doppia corsa: 2.600/min
Lunghezza cavo 5 m
Peso senza cavi: 1030 g, Peso con cavi: 1430 g

Codice	Descrizione		€
18175	Tosatrice FarmClipper 2, 200 W	1/3	
18176	Set di rasoi (130/15 denti)	1/100	

ECONOM II

ciente e maneggevole tosatrice per cavalli e bovini

• 230 V • alta velocità di tosatura grazie a una veloce rotazione • potente e resistente (200 Watt) • non si surriscalda grazie a un circuito d'aria • ergonomico, fine e proporzionato • compatibile con altre tosatrici già presenti sul mercato (econom plus) • accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico • facile da usarsi • filtro sostituibile senza attrezzi • carbone facile da rimpiazzare • si attacca alla presa di corrente • consegnato in un astuccio in plastica robusta che comprende la testina 35367 (lame superiori da 15 denti, lame inferiori 31 denti) • lunghezza del pelo 3 mm

AESCULAP®

Codice		€
35474	1	

Lame di ricambio per ECONOM II

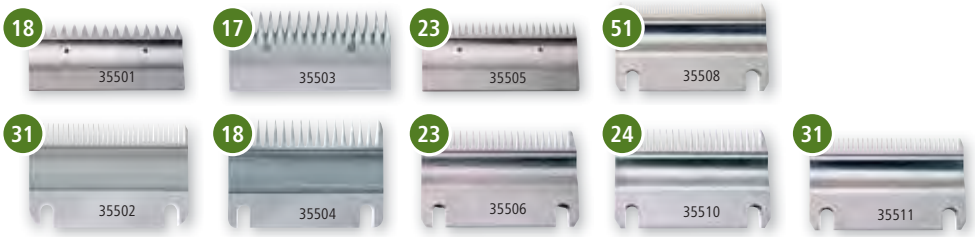

Codice	Descrizione	uso		€
35501	Lama superiore stretta, 15 denti	Bovini e cavalli	1/10	
35502	Lama inferiore stretta, 31 denti	Bovini e cavalli	1/10	
35503	Lama superiore larga, 17 denti	Bovini, lana fine e pecore individuali	1/10	
35504	Lama inferiore larga, 18 denti	Bovini, lana fine e pecore individuali	1/10	
35505	Lama superiore, 23 denti	Cavalli e bovini (mammelle),cani, capre	1/10	
35506	Lama inferiore, 24 denti	Bovini, cani e capre	1/10	
35508	Lama inferiore 1/10 mm,51denti	Cavalli e bovini (mammelle), pelliccia	1/10	
35510	Lama inferiore 5 mm, 24 denti	Cani e capre	1/10	
35511	Lama inferiore 1 mm, 31 denti	Uso industriale (pelliccia)	1/10	

Tosatrice TrimPro[a]

• tosatrice estremamente compatta e potente per la tosatura professionale di bestiame minuto e tosatura di precisione di cavalli e bovini • corpo in plastica robusto, di forma ideale con superficie soft-grip garantisce facilità di lavoro nelle condizioni di utilizzo più difficili • fornito in una pratica valigetta incl. olio speciale e spazzola di pulizia • incl. rasoio 1,6 mm. Adatto anche per tutti gli altri rasoi, grazie alla tecnica di chiusura "snap-on".

220 - 240 V / 50 Hz
20 Watt
Doppia corsa: level 1 2500/min.; level 2 3000/min.
Peso senza cavi: 480 g
Lunghezza cavo: 3 m

Codice	Descrizione	M		€
18195	Tosatrice TrimProfi, incl. rasoio	1	1/12	
18196	Lama di ricambio tosatrice	1	1	

Tosatrice a batteria Onyx

• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in ceramica • batteria a lunga tenuta per lavori lunghi • 5 regolazioni di altezza taglio mediante rotella di regolazione (0,8 – 2,0 mm) • incl. negli accessori in dotazione 4 pettini di regolazione per tagli da 3, 6, 9 e 12 mm • solo per tosatura di precisione

18181

Tensione batteria: DC 3 Volt
Potenza nominale: 3,5 Watt
Prestazione motore: 6900 corse/min.
Tempo di carica: 5 ore

Codice	Descrizione		€
18180	Tosatrice a batteria Onyx	1/20	
18181	Lama di ricambio	1	

Tosatrice PowerPro Ultra

...professionale, leggero, e ciente!

• 3.300 oscillazioni prevengono l'eventuale surriscaldamento della lama • Ancora più leggera del 15 % rispetto al modello precedente • La nuova impugnatura soft-touch" evita che la tosatrice vi scivoli dalle mani e vi consente di impugnarla più comodamente • una volta caricata la batteria potrete tosare per 60 minuti consecutivi • il tempo massimo necessario per caricare completamente la batteria è di 40 minuti • La tecnologia avanzata della nuova batteria evita che si verifichi cosiddetto "effetto memoria" - la batteria conserva infatti la stessa potenza anche in caso di diversi cicli di caricamento (adatta anche al modello precedente)
• Set lame fornite in dotazione! • In alternativa si adattano anche tutti i set lame Golden A5!

Oster® Professional Products

Incluso 1 accumulatore, stazione di carica, cavo di carica, accessorio per la pulizia fornito nella valigetta in metallo

Codice	Descrizione		€
18548	PowerPro Ultra incluso rasoio 1891944 gratis	1/6	

Adattatore PowerPro Ultra funzionamento a cavo

• 230 Volt • trasforma PowerPro Ultra in una macchina ad alte prestazioni con alimentazione di rete • riduce il peso rispetto alla versione a batteria • incluso cavo da 3 m e spinotto-trasformatore salvaspazio

Codice		€
18558	1/6	

Lama di ricambio per PowerPro Ultra

Tutte le lame di ricambio sono state realizzate con la tecnologia CryogenX-AgION . Il procedimento criogenico conferisce al prodotto una lunghissima durata. Il rivestimento c con particelle d'argento riduce la prolificazione di germi e batteri.
• esecuzione del 30 % più ampia rispetto alle lame precedenti

1891650

1891651

1891652

1891653

1891654

Codice	Descrizione	uso		€
1891650	M DIUM 3,2 mm	tosatura rasopelle per cavalli e cani	1/12/48	
1891651	FI 1,6 mm	tosatura rasopelle, forme ben definite, rifiniture precise e tosature da sfilata	1/12/48	
1891652	COARS 4,8 mm	Tagli che rispettino la lunghezza media del manto	1/12/48	
1891653	BLOCKI G 4,8 mm	tagli e regolate di manti fitti con pelo grosso	1/12/48	
1891654	OPTI-BLOCK 4,8 mm	per tosare e scalare manti molto fitti con funzione per sfilare integrata. Particolarmente indicata nei periodi di cambio pelo!	1/12/48	

Tosatrice Oster PowerMax 2-speed

• andamento sinuoso-elegante con design ergonomico • parte anteriore in metallo elegante • superficie gommata speciale sul retro per un'impugnatura sicura • peso ottimizzato per una tosatura lunga e precisa • particolarmente silenziosa e molto potente con collegamento 230 Volt • con 2 livelli di velocità per maggiore semplicità di lavoro • adatta per tutte le tosatrici A5 e PowerPro • non richiede particolare manutenzione ed è molto robusta • rasoio non fornito in dotazione

Max Comfort

Max Power

Max Speed

Livello 1: 1900 corse doppie/min
Livello 2: 3300 corse doppie/min
Tensione: in 230 Volt, out 24 Volt
Lunghezza cavo: 3,6 m

Codice		€
18559	1/6	

Tosatrice Artisan Platinum

• Funzionamento di rete e dell'accumulatore • moderno design in platino con impugnatura soft-touch ergonomica • ora con accumulatore NiMH: tempo di funzionamento 60 minuti, nessun effetto ?Memory" • nuovo porta-lama per un funzionamento ancora più silenzioso • incl. testa removibile MICRO-Blade (1870) + CT T-blade (1877), 5 pettini inseribili, pennello pulizia, tubetto olio • solo per tosature di precisione

1868

1869

1870

1877

Codice	Descrizione		€
1895	Tosatrice Artisan Platinum	1/6	
1870	Testina di ricambio a U da 0,2 mm	1/12/48	
1877	Testina di ricambio a T da 0,5 mm	1/12/48	
1868	Testina di ricambio a T da 0,2 mm	1/12	
1869	Testina di ricambio a U da 0,2 mm	1/12	

Set tosatrice per animali domestici

• 12 Watt • Tosatrice di qualità • messo a punto per un uso domestico • Testina di qualità prodotta in USA • Leva per la regolazione della lunghezza della testina rasante • la forma ergonomica fornisce un arresto perfetto ed un comfort massimo • motore professionale • Guida su DVD passo per passo • 4 pettinini inseribili • Spazzola per la pulizia • Olio lubrificante

solo per DE / AT / FR / CH

Codice		€
1897	1/6	

Tosatrice Golden A5 - 1 velocità

• La tosatrice professionale con motore universale extra-forte e silenzioso • 45 Watt • 1 livelli di velocità • a ca. 2200 ventole • buona selezione di testine di tosatura • semplicissima sostituzione della lama di tosatura grazie al sistema a scatto • superficie di impugnatura antiscivolo, profilo ad alta tentua • involucro antiurto resistente a sollecitazioni estreme • filtro aria sostituibile senza l'ausilio di alcun attrezzo • Piastre di tosatura non in dotazione

Codice		€
18555	1/6	

Oster® Professional Products

Tosatrice Golden A5 – 2 velocità

• La tosatrice professionale con motore universale extra-forte e silenzioso • 45 Watt • 2 livelli di velocità • a ca. 3300 ventole • buona selezione di testine di tosatura • semplicissima sostituzione della lama di tosatura grazie al sistema a scatto • superficie di impugnatura antiscivolo, profilo ad alta tentua • involucro antiurto resistente a sollecitazioni estreme • filtro aria sostituibile senza l'ausilio di alcun attrezzo • Piastre di tosatura non in dotazione

Codice		€
185552	1/6	

con 2 livelli di velocità

Cryogen-X® Testine di tosatura per Golden A5

Grazie alla singolare procedura di indurimeto criogenico la temperatura di queste testine di tosatura risulta in media di 15°C inferiore allo standard. Oltre a ciò è per la prima volta che si utilizza le rivoluzionaria tecnologia AgIONTM per le lame di tosatura. AgIONTM è la sostanza anorganica maggiormente diffusa al mondo per combattere batteri, funghi, acari. Contiene argento come additivo ad azione attiva. Si adatta anche a PowerPro Ultra!

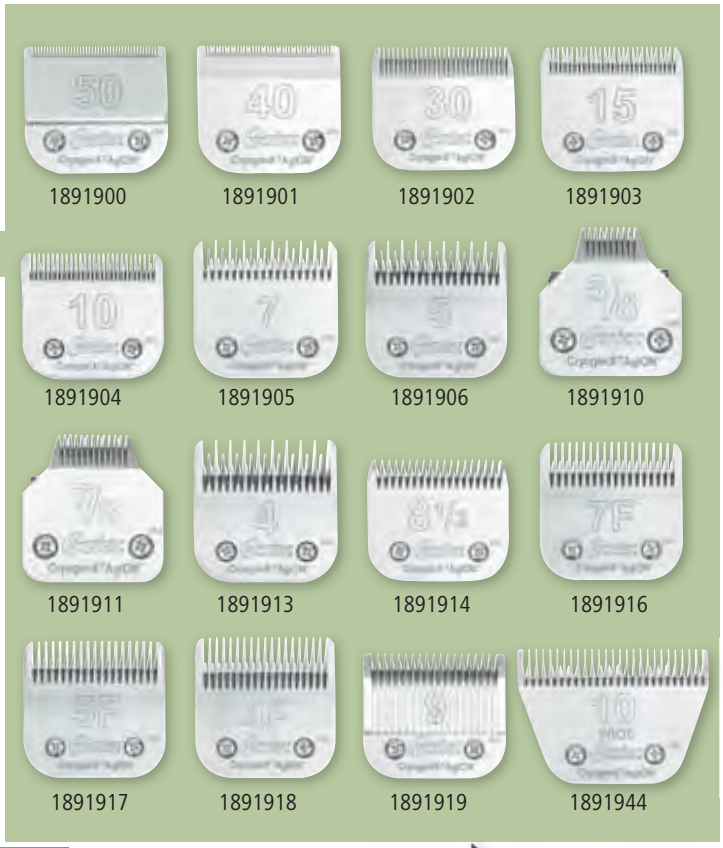

Rimangono di circa 15 °C più fresche rispetto alle lame tradizionali!

Codice	Misura della testa tosatrice	Lunghezza di taglio		€
1891900	50	0,2 mm	1/12/48	
1891901	40	0,25 mm	1/12/48	
1891902	30	0,5 mm	1/12/48	
1891903	15	1,2 mm	1/12/48	
1891904	10	1,6 mm	1/12/48	
1891905	7	3,2 mm	1/12/48	
1891906	5	6,3 mm	1/12/48	
1891910	5/8	0,8 mm	1/12/48	
1891911	7/8	0,8 mm	1/12/48	
1891913	4	9,5 mm	1/12/48	
1891914	8 1/2	2,8 mm	1/12/48	
1891916	7 F	3,2 mm	1/12/48	
1891917	5 F	6,3 mm	1/12/48	
1891918	4 F	9,5 mm	1/12/48	
1891919	9	2 mm	1/12/48	
1891944	10 wide	2,4 mm	1/12/48	

Pettini

• adatto per tutte le teste Oster Golden A5 (tranne 1891944)

Codice	Lunghezza di taglio		€
1892620	3 mm	1/12/48	
1892621	6 mm	1/12/48	
1892622	13 mm	1/12/48	
1892623	18 mm	1/12/48	
1892624	25 mm	1/12/48	
1892625	32 mm	1/12/48	

Tosatrice a batteria Avalon

• tosatrice ad alta potenza (80 W) della linea Moser HorseLine con pacco caricabatterie • pacco caricabatterie: con 15 celle di accumulazione si arriva a min 2,5 h di massima potenza di tosatura, indipendentemente dalla rete di corrente • con pratica clip cintura • Ricarica veloce in ca. 2,5 h • testina tosatrice da professionista: inserto per ricambi di precisione con rivestimento in ceramica • comoda libertà: grazie alla cintura da mettere in vita in dotazione è possibile portarsi addosso il pacco accumulatore senza l'impiego delle mani • incl. 2 set di lame tosatrice (18594), spazzola e raschietto zoccoli in pratica valigetta in plastica

Potenza del motore: motore 80 W DC con insonorizzazione
Vel. di taglio: 3.000 giri/min
Tempo di tosa: c. 2,5 - 3,0 h
Durata di ricarica: c. 2,5 h
Peso: c. 580 g con set di lamelle e cavo
Cavo: lunghezza di lavoro max. 1,8 m
Accumulatore: 15 celle Ni MH 1,7 A

Codice	Descrizione		€
1843	Tosatrice Avalon	1/2	
18594	Set di lamine 2, 5mm	1/12	

18594
Larghezza di taglio: 2,5 mm
Distanza dei denti: 62 mm
Lamina superiore: 25 denti
Lamina inferiore: 30 denti



Tosatrice a Batteria Arco + Adelar

• La tosatrice professionale per cavalli con due accumulatori potentissimi di cambio – pertosare senza limite di tempo • l'avviso per la sostituzione della batteria è dato dal LED che indica lo stato di carica batteria • anche il caricabatteria è dotato di un LED spia di controllo • il set delle lamine è particolarmente adatto per la tosa fine e l'uso veterinario • funzione con forte vole: Easy-cleaning: rimuovere il set di lamine e pigiare la leva di pulizia – il pelo può essere spazzolato via tra pettine e lamina senza fatica • solo per tosature di precisione

1849

Voltaggio: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Potenza del motore: potente motore DC 2,4 V con insonorizzazione
Velocità di taglio: 5.000 corse doppie/min.
Tempo di tosa: fino a 60 min.
Durata di ricarica: 90 min. ricarica rapida, batteria di ricambio
Peso: circa 250 g con set di lamelle

1838

Codice	Descrizione		€
1849	Arco Tosatrice a batteria	1/6	
1838	Tosatrice per cavalli Adelar incl. testa di taglio	1/5	
18590	Set di lame	1/12	

18590
Larghezza di taglio: 0,1-3 mm
Distanza dei denti: 40 mm
Lamina superiore: 30 denti
Lamina inferiore: 21 denti

Tosatrice alimentata a corrente o a batteria STYLING III

• per l'uso professionale. Giorno per giorno • Design ergonomico e accurato, vantaggiosa distribuzione del peso per un trattamento ottimale • regolazione della lunghezza di taglio variabile (0,7 sino a 3 mm) tramite un grosso registro centrato. Confortevole grazie alla migliorata funzione di rasatura • La batteria dura sino a 70 minuti in caso di funzionamento senza cavo • con indicazione di carica batteria • possibile funzionamento di rete tramite trasformatore • testina intercambiabile cromata con taglio speciale • Accessori: 4 pettini fermapelo 3, 6, 9, 12 mm, indicatori di carica batteria, trasformatore per il risparmio energetico, spazzola per la pulizia, flaconcino di lubrificante • solo per i dettagli di tosatura

Tensione di rete 220 - 240 V, 50-60 Hz
Ampiezza del pettine di taglio 46 mm
Lunghezza di taglio 0,7 - 3 mm
Funzionamento, potenza del motore DC, c. 4500 1/min.
Tempo di funzionamento senza cavo sino a 70 min.
Tempo di carica c. 14 h
Misure 175 x 50 x 45 mm
Pesoca. 280 g

Codice	Descrizione		€
1876	Tosatrice Styling III	1/6	
18591	Testina Tosatrice di ricambio Styling II III	1/12	

Tosatrice max45

• Motore da 45 W per resistere a carichi continui • vibrazione minimizzata grazie all'isolazione di oscillazione • 2-Speed-System a due livelli di potenza • ergonomico, maneggevole e leggero • 3 m cavo tondo • raffreddamento ottimale e facile pulizia grazie al filtro dell'aria sostituibile • incl. ricambio per tosatura di precisione professionale con lamella di precisione cromata • pulsante di ricambio a pressione per una sostituzione semplice • programma ricambi lame completo per le più svariate applicazioni • superermetico grazie al labbro in gomma • solo per tosature di precisione

Tensione di rete: 220-240 V, 50-60 Hz
Propulsione: eccentrica, 2.400/3.000 giri/min., 2 livelli di potenza
Consumo: 45 W
Cavo: 3 m di cavo tondo
Misura: 185 x 46 x 48 mm
Peso: 390 g (senza lame)

Codice	Descrizione		€
1845	Tosatrice max45	1/6	
18585	Testina di tosatura 3,0 mm	1/12	

Teste di taglio di ricambio

per Oster Golden A5 e Moser max45

Codice	Lunghezza di taglio		€
18582	0,05 mm	1/12	
18581	0,1 mm	1/12	
18583	1 mm	1/12	
18584	2 mm	1/12	
18585	3 mm	1/12	
18586	5 mm	1/12	
18587	7 mm	1/12	
18588	9 mm	1/12	
18594	2,5 mm	1/12	

Tosatrice Avvolgitrice Rex

• funzionamento della testina silenzioso ed ultrapotente per la durata di funzionamento. Indicato anche per animali nervosi • Regolazione della lunghezza di taglio MultiClick con 5 posizioni di bloccaggio da 0,1 a 3 mm • testina intercambiabile professionale cromata con taglio di precisione per una durata extralunga • Accessori: 2 pettini fermapelo per lunghezze di taglio da 6 mm e da 9 mm, protezione lame, spazzola per la pulizia, flaconcino di lubrificante • solo per tosature di precisione

Tensione di rete 220 - 240 V, 50 Hz
Ampiezza del pettine di taglio: 46 mm
Lunghezza di taglio: 0,1 - 3 mm
Funzionamento della testina silenzioso e polarizzato
Cavo: da 3 m cavo floppy
Misure: 180 x 67 x 42 mm
Peso: 620 g

1866

Codice	Descrizione		€
1847	Tosatrice per rete R	1/6	
1866	Testina tosatrice di ricambio, grossolana	1/12	

Set di tosatrici Clam Shell

La classica MOSER – robusta e maneggevole - Design notevole • Regolazione della lunghezza di taglio MultiClick con 5 posizioni di bloccaggio da 0,1 a 3 mm • Tasto di accensione /spegnimento ergonomico • funzionamento della testina silenzioso e potente. Esternamente robusta e di durata extralunga • testina intercambiabile cromata con taglio speciale • Accessori: 4 pettini fermapelo (4, 5, 9, 14, 19 mm), forbici, protezione lame, spazzola per la pulizia, flaconcino di lubrificante • solo per tosature di precisione

Tensione di rete 220-240 V, 50 Hz
Ampiezza del pettine di taglio 46 mm
Lunghezza di taglio 0,1 - 3 mm
Funzionamento della testina silenzioso e potente
Misure 175 x 69 x 50 mm
Peso 520 g

18271

Codice	Descrizione		€
1827	Kit tosatrice Clam Shell	1/12	
18271	Lame di ricambio per Clam Shell	1/12	

• per marcature di bovini, capre o maiali • colori intensi e facili ad asciugare nella migliore qualità • per le pecore noi raccomandiamo un altro tipo di spray specifico per pecore

Top Seller

Codice	Contenuto	Colore			€
20148	400 ml	verde	1/12	1.512	
20149	400 ml	blu	1/12	1.512	
20150	400 ml	rosso	1/12	1.512	
20156	500 ml	rosso	1/12	1.344	
20157	500 ml	verde	1/12	1.344	
20158	500 ml	blu	1/12	1.344	

colori intensi e facili!

• per la marcatura temporanea di maiali, pecore e bovini • colori con elevata copertura • efficienti e convenienti • semplici da utilizzare grazie al perno

Codice	Colore			€
20620	blu	-	1/10/100	
20620/2	blu	2	1	
20621	rosso	-	1/10/100	
20621/2	rosso	2	1	
20622	verde	-	1/10/100	
20622/2	verde	2	1	

• il supporto spray per una rapida applicazione di spray colorati e per marcatura • per un lavoro pulito ed efficiente con tutte le bombolette spray comunemente in uso • questo supporto permette un impiego professionale, simile a quello di una pistola a spruzzo ed è utile per trattare senza fatica anche superfici di grandi dimensioni • protegge le mani dell'utente

Codice		€
20170	1/120	

• per marcature di bovini, capre o maiali • per le pecore usare uno spray specifico

Codice	Contenuto	Colore			€
2012	200 ml	rosso	1/12	2.880	
2013	200 ml	blu	1/12	2.880	
2016	200 ml	verde	1/12	2.880	
2015	400 ml	rosso	1/12	1.512	
20152	400 ml	blu	1/12	1.512	
20151	400 ml	verde	1/12	1.512	
2027	400 ml	giallo	1/12	1.512	
20126	400 ml	nero	1/12	1.512	
20127	400 ml	viola	1/12	1.512	
20128	400 ml	arancia	1/12	1.512	
20129	400 ml	marrone	1/12	1.512	

• per marcature veloci di pecore, maiali, vitelli ecc. • in tubetti a rotazione in plastica • per la sua qualità si differenzia dagli altri marcatori • caratterizzato da alta qualità rispetto agli altri prodotti

Codice	Colore		M		€
201	rosso	-	10	1/10/50	
201/2	rosso	2	1	1	
202	verde	-	10	1/10/50	
202/2	verde	2	1	1	
203	blu	-	10	1/10/50	
203/2	blu	2	1	1	
204	viola	-	10	1/10/50	
205	nero	-	10	1/10/50	
20600	arancione	-	10	1/10/50	
20601	giallo	-	10	1/10/50	
20602	bianco	-	10	1/10/50	

Per ordini di una certa quantità (sopra i 1000 pezzi) fornitura su richiesta degli sticks con il vostro logo!

• per marcature di lunga durata • materiale plastico di alta qualità • senza scritte • lunga circa 37 cm • per marcare le vacche in recinto

Top Seller

Facile apertura a mano!

Codice	Colore		€
20110	giallo	1/10/200	
20111	rosso	1/10/200	
20112	blu	1/10/200	
20113	verde	1/10/200	
20114	arancione	1/10/200	

L'originale - brevettato!

• Dotata di chiusura a velcro • Lunghezza di 36 cm • Indicata per la marcatura di vacche ad es. sterilizzazione, infiammazione delle mammelle, trattamento degli zoccoli, ecc.

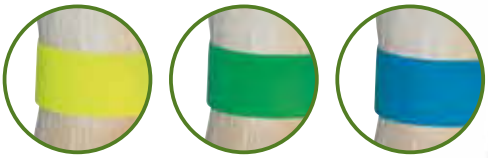

Codice	Colore			€
2089	giallo	10	1/100	
20892	rosso	10	1/100	
20893	blu	10	1/100	
20894	verde	10	1/100	
20895	assortito	10	1/100	

• nera • innocua • asciugatura veloce e colori intensi • per marcature direttamente sul mantello • set per timbratura-marcatura (Nr. Art. 1919)

Codice	Contenuto		€
1918	1000 ml	1/6	

• lama curve • lunghe 19 cm

acciaio inox

Codice		€
208	1/10/300	

• una unità • gialli • da applicare sulla cinghia

Top Quality

	€
1/10/1000	

Codice	208850	208851	208852	208853	208854	208855	208856	208857	208858
Numero	0	1	2	3	4	5	6 e 9	7	8

• bianco / nero • con fibbia rotonda • largo 40 mm

Top Seller

Codice	Lunghezza		€
20887	90 cm	1/10	
20889	120 cm	1/10	
20878	135 cm	1/10	

• verde / bianco • con fibbia rotonda • largo 40 mm

Codice	Lunghezza		€
20898	120 cm	1/10	
20866	135 cm	1/10	

• blu • con fibbia rotonda • largo 40 mm

Codice	Lunghezza		€
20868	120 cm	1/10	
20869	135 cm	1/10	

• bianco con righe nere • con fibbia ad anello

Codice	Lunghezza		€
2088	130 cm	1/10	

• nero • con chiusura ad incastro fissa in plastica • larghezza cinghia 40 mm • lunghezza complessiva 130 cm

Codice	Lunghezza		€
20859	130 cm	1/10/100	

• verde con estremità bianche • con fibbiafissa in plastica • delicato sulla pelle • largo 40 mm

Codice	Lunghezza		€
2087	130 cm	1/10	

con fermo a linguetta tonda semplice

• in materiale pregiato e delicato sulla pelle • qualità resistente all'usura e ai raggi UV • Cinghia 100% poliestere • robusta linguetta metallica ottonata • con cordino di fissaggio per fermare in modo sicuro la campana

Codice	Ampiezza	Lunghezza		€
27551	30 mm	55 cm	1/10/50	
27552	30 mm	65 cm	1/10	
27553	30 mm	85 cm	1/10/50	
27554	30 mm	90 cm	1/10	
27555	40 mm	55 cm	1/10	
27556	40 mm	65 cm	1/10	
27557	40 mm	90 cm	1/10	
27558	40 mm	100 cm	1/10	
27559	40 mm	110 cm	1/10/100	
27560	40 mm	120 cm	1/10	

resistente all'usura e stabile ai raggi UV

con fermo a linguetta tonda doppia

• in materiale pregiato e delicato sulla pelle • qualità resistente all'usura e ai raggi UV • Cinghia 100% poliestere • robusta linguetta metallica ottonata • con cordino di fissaggio per fermare in modo sicuro la campana

Codice	Ampiezza	Lunghezza		€
27571	50 mm	110 cm	1/10	
27572	50 mm	120 cm	1/10	
27573	60 mm	100 cm	1/10	
27574	60 mm	110 cm	1/10	
27575	60 mm	120 cm	1/10/50	
27576	70 mm	110 cm	1/10	
27577	70 mm	120 cm	1/10	
27578	80 mm	120 cm	1/10/50	

resistente all'usura e stabile ai raggi UV

• rulli di sale al naturale provenienti dall'Himalaya • c. 2 - 3 kg • contengono sali minerali e microelementi

Codice		€
321554	1/6	

• 2 pezzi da 3 kg • per cavalli da equitazione, da lavoro o da monta • con selenio e zinco • indicato per aziende biologiche • per la regolazione della pressione sanguigna e dell'equilibrio acido-base • favorisce la risposta muscolare e nervosa • assicura una buona salute e prestanza

Codice			€
32567	1	140	

• innovativo contenitore per pietra da leccare in plastica antistatica • per diversi tipi di pietra da leccare in formato tondo o spigoloso • con inserto estraibile per pietra tonda fino a 3 kg, ad es, equisal • Misure L x A : 18,5 cm x 19 cm

brevettato!

Codice	Descrizione	Colore			€
32479	Porta sale senza inserto	verde	1	150	
324797	Porta sale senza inserto	arancione	1	150	
324798	Porta sale senza inserto	viola	1	150	
32480	Porta sale con inserto	verde	1	150	

Top Quality

• in plastica • privo di angoli troppo spigolosi • Misure: ca. l 23 x h 22 cm
• Misura interna: 19,5 x 19,5 cm

per rulli di sale grandi

Codice	Colore			€
3247-5	nero	1	250	

• galvanizzato • dimensioni: circa 20,5 x 20,5 x 23,5 cm

Codice			€
32472	1	147	

• la profondità è ottimale per vitelli e pecore • Dimensioni: larga 23 cm, alta 12/21 cm, profonda 22 cm • capacità: approssimativa 6 litri

Top Quality

capacità c. 6 l

Codice			€
3257	1	200	

• plastica antischegge • con scolo • Misure l x h x p: 33 x 33,5 x 28 cm
• Capacità ca. 9 l

capacità c. 9 l

Top Quality

Codice			€
32460	1	150	

• plastica antischegge • quadrata
• misure l x h x p: 42 x 32 x 30 cm

Top Quality

capacità c. 15 l

Codice	Descrizione			€
3258	senza bordo antispreco	1	100	
32582	con bordo antispreco (non montato)	1	100	
32581	bordo antispreco di ricambio	1/25	400	

• completa con bordo scolo e antispreco (non montato)
• dimensioni largh. x alt. x prof.: 60 x 30 x 45 cm • angolo di protezione non montato alla consegna

Top Quality

capacità: 31 litri

Codice	Descrizione			€
32592	Mangiatoia	1	50	
32591	Bordo antispreco	1/25	150	

• plastica antischegge • con scolo • Misure l x h x p: 33 x 33,5 x 28 cm • Capacità ca. 9 l
• le barre metalliche sono estraibili in poche mosse

capacità c. 9 l

Codice			€
32465	1	30	

da appendere

• particolarmente stabile con plastica rinforzata con fibre di vetro • passanti da agganciamento extra forti • abbinabile a supporto 14386 per igloo grandi con recinto • adatto a qualsiasi dispositivo fino ad un massimo di 50 mm di spessore • Capacità ca. 42 litri • Dimensioni: L 100 cm, P 35 cm (senza staffa di sospensione 28 cm), H 24 cm

Codice	Contenuto			€
3268	42 l	1	60	

• particolarmente indicata per capre o pecore • con ringhiera per una distribuzione controllata nell'intero gregge • materiale plastico particolarmente stabile e resistente • adatto a qualsiasi dispositivo fino ad un massimo di 50 mm di spessore • capacità: c. 8 l • Dimensioni: L 95,5 cm, P 21 cm (senza staffa di sospensione 14,5 cm), H 12 cm

Codice	Contenuto			€
323492	8 l	1	46	

• mangiatoia trasportabile da appendere su attrezzature dello spessore fino a 60 mm
• miscuglio di gomma quasi indistruttibile per inserti più duri • ideale per stalle e pascoli
• prima del primo utilizzo lavare a fondo con sapone neutro

Codice	Contenuto			€
323486	15 l	1	120	

• mangiatoia trasportabile da appendere su attrezzature dello spessore fino a 40 mm
• di plastica robusta, resistente all'urto • con stabili staffe di plastica da appendere
• Dimensioni: B 28 cm, T 37 cm (senza staffe di sospensione 31 cm), H 32 cm (senza staffe di sospensione 28 cm)

Codice	Contenuto			€
323480	13 l	1	96	

• mangiatoia trasportabile da appendere su attrezzature dello spessore fino a 40 mm • in plastica robusta, resistente agli urti • pratica forma con beccuccio e maniglia • con stabili staffe di plastica da appendere
• Dimensioni: H 25 cm (senza staffa 22 cm), T 35 cm (senza staffa 27 cm), B 27 cm

Codice	Contenuto			€
323481	8 l	1	88	

• provvisto di 2 manici resistenti all'usura in nylon in-trecciato • con una capacità max. di 70 l, questo trogolosi presta alle applicazioni più varie, sia all'aperto che all'interno della scuderia • di plastica stabile, quasi infrangibile e resistente agli urti

Codice	Contenuto			€
323482	70 l	1	30	

• capacità di circa 20 litri • per pascolo, stalla ma anche per il tragitto durante il trasporto di animali • contenitore estremamente robusto di plastica quasi indistruttibile • la parte posteriore abbassata ne permette l'uso come contenitore per mangime (supporto parete n. 321215)

Codice	Colore			€
323487	viola	1	150	
323488	arancione	1	150	
323489	blu	1	150	
323490	verde	1	150	
323493	nero	1	150	

• in acciaio resistente, per carichi estremi • con chiusura di sicurezza per il fissaggio del secchio • adatto anche per altri secchi con la stessa struttura

Codice		€
321215	1/30	

• Trogolo di plastica robusta ma estremamente flessibile • universalmente utilizzabile, sia nei pascoli e nelle stalle come contenitore mangime, per il trasporto o secchio occorrente per la pulizia o anche a casa ed in giardino • con due impugnature per un trasporto facile

Codice	Contenuto	Colore		€
323496	26 l	rosso	1/30	
323497	26 l	verde chiaro	1/30	
323498	26 l	blu	1/30	
323483	45 l	rosso	1/20	
323494	45 l	verde chiaro	1/20	
323495	45 l	blu	1/20	

• mangiatoia leggerissima, solo 3,5 kg di peso • coppa con Ø 35 cm in pregiato alluminio inossidabile • capacità di ca. 18 litri • pulizia semplicissima attraverso l'apertura di scarico di 30 mm • supporto componente in metallo zincato galvanicamente • nessun angolo o spigolo pericoloso

Top Quality

Codice	Descrizione			€
32495	44 x 38 x 25 cm, montaggio diritto	1	36	
32496	37 x 37 x 24 cm, montaggio angolare	1	45	

• con scolo • Misure: ca. 45 x 34 x 24 cm • zincatura a fuoco • forma estremamente stabile, durevole • grazie ai tubi tondi del bordo si ha una protezione aggiuntiva antiferita

capacità: 35 litri

Codice			€
32483	1	16	

• con scolo • Misure: ca. 44 x 44 x 24 cm • zincatura a fuoco • forma estremamente stabile, durevole • protezione aggiuntiva grazie ai tubi tondi del bordo antiferita

capacità: 35 litri

Codice			€
32482	1	16	

• Misure: ca. 55 x 35 x 24 cm • zincato a fuoco • forma estremamente stabile, durevole • protezione aggiuntiva antiferita grazie ai tubi tondi del contorno

capacità: 28 litri

Codice			€
32484	1	16	

• Prodotto con lamiera di acciaio galvanizzato • con estremità continue largheche si ripiegano all'interno • Dimensioni: 50 x 35 x 22 cm

Codice			€
3253	1	36	

• galvanizzata • per fissaggio a parete

Codice	L x A x A			€
32703	62 x 41 x 45 cm	1	50	

• galvanizzata • per il fieno da applicare sulla parete di box o di carri con una larghezza max.di 43 mm

Codice	L x A x A			€
32702	62 x 51 x 48 cm	1	50	

• per 5 vitelli • in metallo zincato a caldo • per fissaggio a parete
Misura: 194 x 40 x 48 mm

Codice	L x A x A			€
14376	194 x 40 x 48 cm	1	16	

• galvanizzata • versione robusta a esigenza dell'animale

Codice	L x A x A			€
3270	70 x 51 x 45 cm	1	30	

• Modello piccolo • galvanizzata

Codice	L x A x A			€
3269	50 x 35 x 21 cm	1/5	50	

• galvanizzato

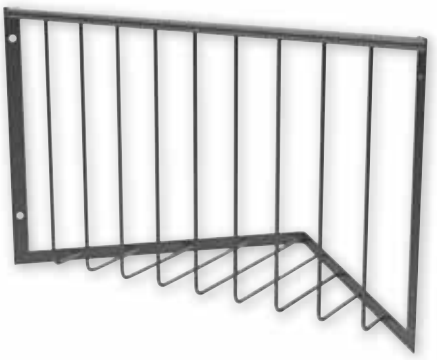

Codice	L x A x A			€
32699	93 x 47 x 55 cm	1	-	

• galvanizzata

Codice	L x A x A			€
32701	80 x 43 x 67 cm	1	25	

• galvanizzata • montaggio semplice

Codice	L x A x A			€
3271	70 x 52 x 61 cm	1	50	

• la rete viene tesa dal foraggio/dalle balle quindi gli animali mangiano più lentamente e meglio, cosa che contribuisce ad una migliore digestione • meno formazione di polvere • assunzione di cibo a regola d'arte • minimo spreco di mangime

Codice	Lunghezza	Ampiezza	Dimensione dei fori		€
291260	3,6 m	2,4 m	4,5 cm	1/6	
291261	3,6 m	2,4 m	10,0 cm	1/10	
291262	2,8 m	2,8 m	4,5 cm	1/6	
291263	2,8 m	2,8 m	10,0 cm	1/12	

• Rastrelliera universale per cavalli con 12 posti • idonea per balle rotonde e rettangolari • molto stabile e zincata a caldo • un lato può essere aperto completamente per il caricamento • distribuzione dl foraggio senza rischio di ferimento, grazie alla ringhiera con palizzata arrotondata e protezione bordo tetto • recipiente regolabile in altezza (in base alle dimensioni dell'animale) • 2 travi di sostegno in scatolato fungono da rinforzo • aggancio a tre punti con protezione di agganciamento
• spreco di foraggio molto ridotto • fornito in kit, incl. protezione bordo tetto, 2 travi di sostegno in scatolato e aggancio a tre punti con protezione

Peso: 410 kg
L x A x A: 2 x 2 x 2,5 m

prega di tener conto delle spese di trasporto a parte!

Codice		€
291256	1	

con protezione bordo tetto

Aggancio in tre punti (con staffa di protezione)

Travi di sostegno in scatolato

• Rastrelliera universale per cavalli e vitelli con 12 posti per balle rotonde • molto stabile e zincata a caldo • un lato può essere aperto completamento per il caricamento • distribuzione del foraggio senza rischi di ferimento grazie alla ringhiera con palizzata arrotondata • recipiente regolabile in altezza (in base alle dimensioni dell'animale)
• 2 travi di sostegno in scatolato fungono da rinforzo • aggancio a tre punti con protezione di agganciamento • protezione bordo tetto per la prevenzione di ferite e una maggiore stabilità • spreco di foraggio molto ridotto • Fornito in kit

prega di tener conto delle spese di trasporto a parte!

Codice		€
291255	1	

Peso: 380 kg
L x A x A: 2 x 2 x 2,5 m

• 8 posti • distribuzione del foraggio senza rischi di ferimento grazie alla ringhiera con palizzata arrotondata • zincato a fuoco • in 4 parti

Ø esterno: ca. 1,50 m
Ø interno: ca. 1,40 m
altezza: ca. 1,30 m
Altezza parte circolare: ca. 0,55 m
Peso: ca. 105 kg

prega di tener conto delle spese di trasporto a parte!

Codice		€
291257	1	

per balle normali e rotonde

• Rastrelliera standard con 12 posti • distribuzione del foraggio senza rischi di ferimento grazie alla ringhiera con palizzata arrotondata • Coperchio di protezione collegamento superiore • staffa di protezione a tre punti e agganciamento a tre punti rinforzati con tubo doppio • zincato a fuoco • in 3 parti

Ø esterno: ca. 2,30 m
Ø interno: ca. 2,10 m
Altezza: ca. 1,30 m
Altezza parte circolare: ca. 0,55 m
Peso: ca. 155 kg

prega di tener conto delle spese di trasporto a parte!

Codice		€
291258	1	

Mangiatoia automatica per cavalli

horseGraze permette al cavallo di nutrirsi nel suo allevamento naturale e con porzioni piccole. Sul suolo nella scatola o montato nella stalla, il cavallo è impegnato per ore con una sola balla di fieno. Lo sperpero di fieno viene minimizzato, viene scacciata la noia e le coliche dovute al mangiare frettoloso appartengono al passato.
Come funziona: Tramite due robuste molle una chiodaia viene tirata verso l'alto. In questo modo il fieno posto sulla chiodaia viene buttato continuativamente contro la griglia. Il suo cavallo deve senza sosta attivamente brucare l'erba tra le griglie. Inoltre il pulviscolo cade verso il basso attraverso la chiodaia.
I vantaggi di horseGraze, in breve:
• costringe il cavallo a mangiare più lentamente seguendo il suo comportamento naturale • riduce la noia • meno inalazione di polvere da parte del cavallo • riduce lo spreco e il fieno rimane nel distributore e non per terra • semplice da montare e da riempire • modello di alta qualità con stabile corpo in metallo zincato e ringhiera verniciata a polvere

per il benessere degli animali ed efficiente

Codice	L x A x A			€
32883	70,5 x 30,5 x 70,5	1	12	

• abbeveratoio con coppetta in acciaio inox, valvola a pendolo e stabile corpo in ghisa • ideale per mucche da latte in quanto si genera un flusso d'acqua • coppetta extra larga e ampia (Ø 27 cm, altezza 12 cm) capacità 5 l • acciaio inox antiruggine per un'ottimale igiene dell'acqua • fissaggio a 4 punti a parete o su tubo (materiale per fissaggio non in dotazione) • collegamento 1/2 pollice da sopra o da sotto • Altezza totale 23 cm • Larghezza totale 27 cm • Profondità totale 30 cm

portata elevata fino a 20 l/min.

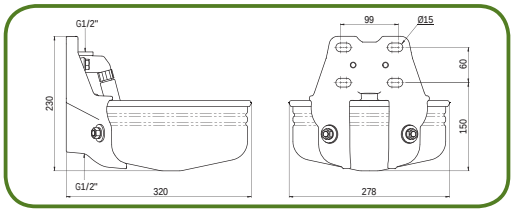

22365

Codice	Descrizione			€
221860	Abbeveratoio ⍰21	1	60	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
221861	Valvola di ricambio	1/20	-	
221971	Staffa protettiva misura 2	1/4	-	

• grande bacinella di abbeveraggio in ghisa • superficie smaltata di alta qualità • forma a vaschetta, facile da pulire • Capacità vaschetta 1,3 litri • ingresso acqua dal basso o dall alto 1,27 cm • adattabile sia a muro che a tubo • valvola del tubo di ottone • portata 8 litri/min con 3 bar di pressione

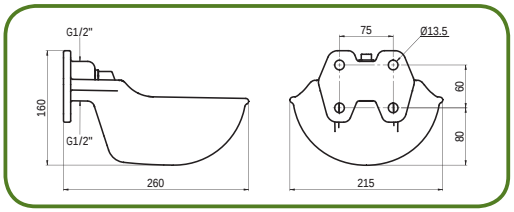

smaltato

22365

Codice	Descrizione			€
221851	Abbeveratoio G51	1	84	
221885	Valvola tubo di riserva	1	-	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• corpo in ghisa compatto, smaltato con vaschetta particolarmente grande e profonda • Diametro vaschetta 225 mm • Capacità vaschetta 2,0 litri • possibilità di attacco dall'alto e dal basso G1/2" • valvola in ottone di alta qualità con possibilità di impostazione di diverse pressioni dell'acqua senza utilizzare alcun livello (7,5 - 11 litri/min. a 3 bar) • peso 7,5 kg • adattabile sia a muro che a tubo

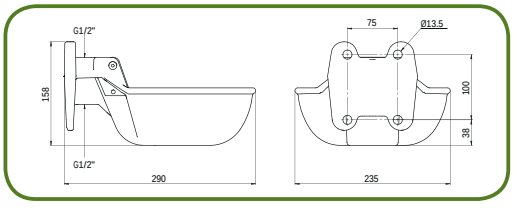

smaltato

22365

Codice	Descrizione			€
222020	Abbeveratoio in ghisa G20	1	55	
223426	Valvola di ricambio	1/20/200	-	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• linguetta a pressione in acciaio inox antiruggine • grande abbeveratoio a coppetta in ghisa grigia • pregiatissimo rivestimento in polveri • collegamento acqua 1/2 pollice da sopra o da sotto • Peso 4 kg • indicato per fissaggio a parete o su tubo



22202

22210

Codice	Descrizione		M			€
221500	Abbeveratoio	-	2	1/2	96	
22202	Valvola di ricambio	-	1	1/10/400	11.200	
22202/1	Valvola di ricambio	1	1	1	-	
22210	Staffa per fisaggio a tubo	-	1	1/100	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	-	1	1/4	60	

• Abbeveratoio prodotto in ghisa grigia, smaltato • linguetta a pressione in acciaio inox antiruggine
• possibilità di attacco dall'alto e dal basso G1/2" • peso 4 kg • Capacità vaschetta 1,45 litri
• adattabile sia a muro che a tubo • confezionato singolarmente



smaltato

Codice	Descrizione		M			€
221600	Abbeveratoio in ghisa G16	-	1	1	120	
22202	Valvola di ricambio	-	1	1/10/400	11.200	
22202/1	Valvola di ricambio	1	1	1	-	
22210	Staffa per fisaggio a tubo	-	1	1/100	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	-	1	1/4	60	

• Linguetta a pressione in ghisa grigia • grande abbeveratoio a coppetta in ghisa grigia • pregiatissimo rivestimento in polveri • collegamento acqua 1/2 pollice da sopra o da sotto • Peso 5,0 kg • indicato per fissaggio a parete o su tubo • con blocco linguetta

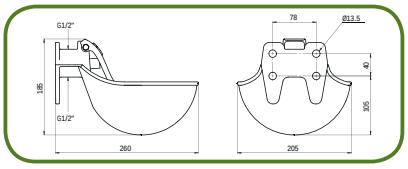

blocco linguetta

Codice	Descrizione		M			€
222000	Abbeveratoio	-	2	1/2	96	
22202	Valvola di ricambio	-	1	1/10/400	11.200	
22202/1	Valvola di ricambio	1	1	1	-	
22210	Staffa per fisaggio a tubo	-	1	1/100	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	-	1	1/4	60	

• in tubolare in acciaio zincato a caldo fisso • da fissare alla parete

Codice	Misura			€
221970	1	1/4	60	
221971	2	1/4	-	

Taglia 1 221970
adatto per abbeveratoi

22360, 22375, 22378, 22465, 22466, 22500, 22504, 22851, 221500, 221600, 221853, 221870, 221871, 221874, 222000, 222020, 222030, 222500, 222709

Taglia 2 221971
adatto per abbeveratoi

222010, 221860

223426

• abbeveratoio di alta qualità in plastica resistente all'urto • coppa profonda per alimentazione acqua sufficiente per bestiame da latte e da macello • raccordo integrato speciale in ottone che garantisce un collegamento sicuro alla conduttura dell'acqua • collegamento dall'alto o dal basso possibile con filettatura 1/2" • linguetta di facile accesso e abbassabile che permette di prelevare l'acqua in modo ottimale • montaggio estremamente stabile a parete o tubo grazie a rinforzo in metallo • valvola in ottone robusta con flusso acqua alto (ca. 11 l/min a 3 bar)
• 4 fori ovalizzati per un fissaggio variabile

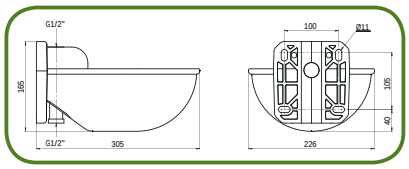

Blocco linguetta

Codice	Descrizione			€
221871	Abbeveratoio plastica K71	1	144	
223426	Valvola di ricambio	1/20/200	-	
22501	Anello di giunzione in paio, con piastra di stabilizzazione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• abbeveratoio di alta qualità in plastica resistente all'urto • coppa profonda per alimentazione acqua sufficiente per bestiame da latte e da macello • raccordo integrato speciale in ottone che garantisce un collegamento sicuro alla conduttura dell'acqua • collegamento dall'alto o dal basso possibile con filettatura 1/2" • valvola a tubo in ottone di nuova ideazione (ca. 9 l/min a 3 bar)
• montaggio estremamente stabile a parete o tubo grazie a rinforzo in metallo • 4 fori ovalizzati per un fissaggio variabile

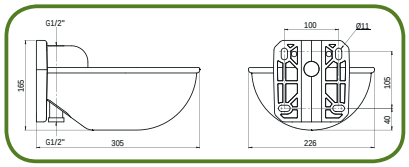

Top Seller

Codice	Descrizione			€
221870	Abbeveratoio con valvola a tubo K70	1	144	
221855	Valvola a tubo di ricambio	1	-	
22501	Anello di giunzione in paio, con piastra di stabilizzazione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

22501

• grande abbeveratoio a coppetta in pregiata plastica • estremamente robusto e antirottura • fissaggio a 4 fori • Collegamento acqua da sopra o da sotto • indicato per fissaggio a parete o su tubo • blocco linguetta • Rondella di fissaggio e piastra di stabilizzazione NON sono in dotazione

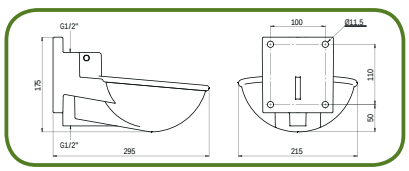

Blocco linguetta

Codice	Descrizione	M			€
22500	Abbeveratoio blu	2	1/2	160	
22504	Abbeveratoio verde	2	1/2	160	
22501	Anello di giunzione in paio, con piastra di stabilizzazione	1	1/25	-	
22503	Ricambio linguetta in plastica	1	1/30	-	
22202	Valvola di ricambio	1	1/10/400	11.200	
221970	Staffa protettiva misura 1	1	1/4	60	

• capacità 2 litri circa • Capacità vaschetta 2 litri • ricoperta con materiale di alta qualità • coperchio inossidabile • entrata dell'acqua 1/2", valvola di ricambio 22192 • nella consegna è inclusa la valvola galleggiante • flusso d'acqua 6,5 litri a 2–3 bar

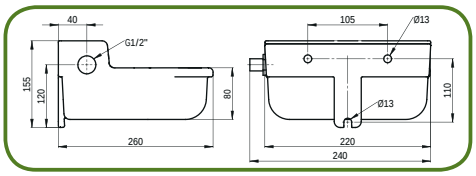

22192

Codice	Descrizione			€
22190	Abbeveratoio con galleggiante	1	72	
22192	Galleggiante di ricambio, alta pressione	1/100	800	

• Recipiente in ghisa • Capacità vaschetta 3 litri • superficie smaltata di alta qualità • entrata dell'acqua 1/2" • flusso d'acqua 6,5 litri a 2–3 bar • nella consegna è inclusa la valvola galleggiante

smaltato

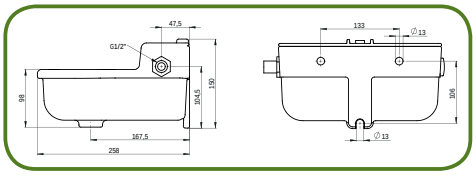

22192

Codice	Descrizione			€
22195	Abbeveratoio a galleggiante S195	1	60	
22192	Galleggiante di ricambio, alta pressione	1/100	800	

• abbeveratoi con galleggiante in polipropilene, prezzo interessante • dimensioni: 29 x 25,5 x 14,5 cm • collegamento acqua 1/2" pollice possibile da sinistra o da destra • incl. tappo di scarico per una semplice pulizia • capacità: max. 3 litri

22523

Codice	Descrizione			€
22522	Abbeveratoio con galleggiante S522	1/12	168	
22523	Valvola galleggiante di ricambio per 22522	1	-	

• verde • dimensioni: 32,5 x 24 x 16 cm • bacinella di abbeveraggio in plastica resistente • capacità a pieno 6 litri • Alesaggio di fissaggio rinforzato in metallo

224740

Codice	Descrizione			€
22471	Abbeveratoio a galleggiante S471	1	90	
224740	Valvola galleggiante per 22471	1/10	-	

• abbeveratoio robusto realizzato in plastica antiurto e antiticchio • con valvola galleggiante ad alta prestazione • Capacità totale regolabile da 5 a 8 l • copertura valvola in acciaio antiruggine • Collegamento acqua 1/2 pollice possibile da sinistra o da destra • scarico con tappo di chiusura per una facile pulizia • con 4 fori di fissaggio • particolarmente indicato per vitelli e cavalli

22192

Collegamento: 1/2 pollice
Flusso acqua: 7 l / min (4 bar)
Capacità tot. min/max: 5 / 8 l
Misure (l/h/p) in cm: 33 x 33,5 x 28

Codice	Descrizione			€
22172	Trogolo di abbeveraggio	1	40	
22192	Galleggiante di ricambio, alta pressione	1/100	800	

• robusto abbeveratoio con galleggiante, zincato a caldo • con valvola galleggiante ad alta prestazione • copertura valvola ribaltabile, a chiusura automatica • collegamento acqua 1/2 pollice possibile da sinistra o da destra

22192

Collegamento: 1/2 pollice
Flusso acqua: 7 l / min (4 bar)
Capacità tot. max: 2,5 l
Misure (l/h/p) in cm: 28 x 13 x 26

Codice	Descrizione		€
221090	Abbeveratoio a galleggiante S1090	1	
22192	Galleggiante di ricambio, alta pressione	1/100	

• Abbeveratoio prodotto in ghisa grigia, smaltato, R 1/2 • entrata dell'acqua superiore e inferiore • valvola in ottone con ugello sostituibile per alta o bassa pressione • paletta per il naso prodotta in ghisa grigia smaltata, meccanismo laterale di chiusura • per il tubo montabile da 1"1/4 a 2" usare il riferimento n. 22365 • montabile con 4 viti • valvola in ottone testata, che si può cambiare in accordo con le norme DIN 1988 • uscita dell'acqua silenziosa, senza spruzzi, senza colpi di ritorno, cos gli animali non si spaventano

Codice	Descrizione			€
22465	Abbeveratoio Allweiler K/2"	1	96	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• Abbeveratoio e paletta per il naso prodotti in ghisa grigia, smaltati • montabile con 4 viti • facile da montare • valvola in ottone testata, che si può cambiare in accordo con le norme DIN 1988 • uscita dell'acqua silenziosa, senza spruzzi, senza colpi di ritorno, cos' gli animali non si spaventano • chiudibili singolarmente • peso 6 g • entrata dell'acqua superiore e inferiore tubo interno infilato R 1/2 • valvola in ottone con ugello cambiabile per alta o bassa pressione • gli abbeveratoi L/5 sono anche adattabili per stalle

22365

Codice	Descrizione			€
22466	Abbeveratoio Allweiler L/5"	1	60	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

Codice	Descrizione		€
223426	Valvola di ricambio	1/20/200	
223410	Cono di valvola	1	
223411	Valvola per Allweiler	1	
223419	Set della staffa di fissaggio - 5/4" 1 1/2"	1	
223420	Set della staffa di fissaggio - 2"	1	

223426

223410

223419
223420

• indicato per tutti gli abbeveratoi • abbeveratoio a coppetta alluminio pressofuso anticorrosione • completo di guarnizione flangia (Art.n. 221753) • Linguetta a pressione in acciaio inox antiruggine • completo di valvola per bassa pressione

22176

Codice	Descrizione			€
22175	Montaggio abbeveratoi	1	100	
22176	Valvola di ricambio	1/500	-	
221753	Guarnizione ottagonale in cartone	1/300	-	

staffa di sostegno larga

• completo di galleggiante per bassa pressione • vaschetta in ghisa verde verniciata a polvere • Capacità vaschetta 2 litri • coperchio galleggiante in acciaio inox • attacco G1/2" sul galleggiante per bassa pressione possibile da sinistra o destra • peso 6 □g

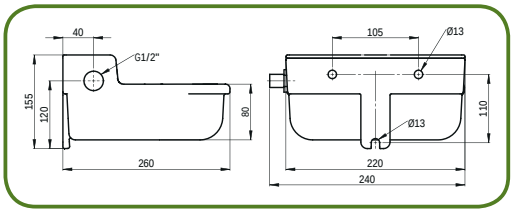

22182

Codice	Descrizione			€
22215	Abbeveratoio a galleggiante S□190	1	72	
22182	Galleggiante bassa pressione	1/100	800	

staffa di sostegno larga

• abbeveratoio speciale per bassa pressione per collegamento a serbatoi acqua o altri contenitori di riserva • corpo in ghisa massiccio, smaltato • Diametro vaschetta 225 mm • possibilità di attacco dall'alto e dal basso G1/2" filettatura interna • provvista di valvola per bassa pressione 22176 • ca. 10 l/min. (0,2 Bar) • peso 7,5 kg • Capacità vaschetta 2,0 litri • adatta per montaggio a parete e a tubo

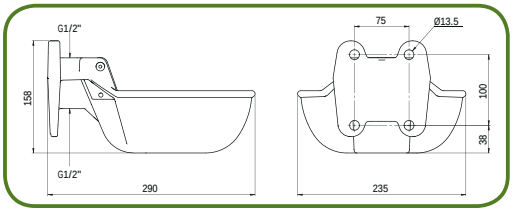

Codice	Descrizione			€
222030	Abbeveratoio in ghisa □20	1	55	
22176	Valvola di ricambio	1/500	-	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	

Made in EU

in acciaio inossidabile V2A, per fissaggio a parete o a pavimento

acciaio inox

• il grande foro di scarico (diam. 100 mm) e il fondo vasca inclinato consentono un deflusso rapido dell'acqua e la pulizia automatica della vasca • tappi di scarico con chiusura a baionetta e sfioratore, ovvero apertura dello scolo in un batter d'occhio e senza bagnarsi le mani • attacco di scarico indicato per tubo fognario DN 100 • valvola a galleggiante ad alte prestazioni 3/4": 30 l/min. a 2 bar, 80 l/min. a 6 bar (può essere montato da entrambi i lati) • coperchio valvola rimovibile senza attrezzi

• Piedini non inclusi in dotazione! In vendita come accessorio, cod. art. 221015.

Consiglio: disponibile anche in versione riscaldata!

Codice	Descrizione		€
221012	Abbeveratoio a fondo inclinato 120 cm, 80 l	1	
221013	Abbeveratoio a fondo inclinato 160 cm, 96 l	1	
221014	Abbeveratoio a fondo inclinato 200 cm, 110 l	1	
221015	1 set piedini (4 pz.), zincati a caldo	1	

• vasca dell'abbeveratoio piana in acciaio inossidabile • misure: L 1000/1500/2000 x D 400 x H 170 mm • pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta • valvola a galleggiante con allacciamento R 1/2" • 30 litri/min. portata media sui 3 bar • impostabile sino ad un max. di 6 bar senza riduttore di pressione • adusso d'acqua possibile sia dal lato destro che dal lato sinistro • supporto alla parete e piantana zincati

con meccanismo inclinabile

Made in Germany

Codice	Descrizione		€
221033	Lungh. 1,0 m, montatura amuro, a 30 L, peso 30 kg	1	
221032	Lungh. 1,0 m, montatura apavimento, a 30 L, peso 44 kg	1	
221020	Lungh.1,5 m, montatura amuro, a 50 L, peso 39 kg	1	
221021	Lungh.1,5 m, montatura apavimento, a 50 L, peso 55 kg	1	
221022	Lungh.2,0 m, montatura amuro, a 70 L, peso 48 kg	1	
221023	Lungh.2,0 m, montatura apavimento, a 70 L, peso 67 kg	1	

• per bovini e cavalli • mangiatoia in acciaio inossidabile • valvola a galleggiante con allacciamento R 1/2" • 30 litri/min. Portata media sui 3 bar • impostabile sino ad un max. di 6 bar senza riduttore di pressione • 2 limitatori di portata laterali • Misure: L 500 x T 400 x H 290 mm • Capacità 35 litri

Codice		€
221030	1	

Made in Germany

con funzione doppia corsa

• pompa per prateria estremamente pratica grazie alla leva in alluminio e ai punti di rotazione frizionati • tazza in robusta ghisa • design moderno • acqua sempre fresca e pulita • pompa acqua da una profondità anche di 8 m • 0,6 litri per corsa (in funzione della profondità di aspirazione) • con attacco del tubo flessibile Ø 19-25 mm (diametro interno tubo flessibile) • adatto per vitelli e cavalli



221101

Codice	Descrizione		€
221100	Pompa per prateria P100	1	
221101	Succhieruola incl. attacco tubo flessibile	1/50	
221102	Membrana pompa per prateria 221100	1/50	

• stabile ed economico abbeveratoio da pascolo per esterno • resistente agli UV • con bordo, per una stabilità ottimale • per l'adattamento di un galleggiante da agganciamento 222905 • facile da posizionare • semplice e leggero da posizionare

Codice	Contenuto	Descrizione		€
223518	150 l	Pompa per prateria senza tappo di scarico, dimensioni superiori (l x l x a) ca. 102 x 73 x 36 cm, dimensioni inferiori (l x l) ca. 80 x 53 cm, peso circa 13,5 kg	1	
223517	380 l	Pompa per prateria con tappo di scarico, dimensioni superiori (l x l x a) ca. 130 x 85 x 62 cm, dimensioni inferiori (l x l) ca. 95 x 45 cm, peso circa 15 kg	1	
222905	-	Galleggiante da agganciamento, ferro	1/50	

• per il pascolo • con valvola galleggiante e coperchio protettivo in acciaio inossidabile • facile da montare ovunque • entrata dell'acqua 1,27 cm

Codice		€
222905	1/50	

• Profondo 17,5 cm prodotto in polietilene molto resistente con l'estremità che non spande • con un livello d'acqua costante • capacità: 25 litri • scarico inferiore • la valvola galleggiante non è accessibile agli animali e resiste a una pressione di 9 bar • flusso d'acqua elevato di 34 litri/min. a 4 bar • piatto montante galvanizzato • facile da montare sia a muro che con tubo • immissione d'acqua attraverso un tubo flessibile inossidabile a treccia, superiore o inferiore, destro o sinistro, filetto da 1/2 " femmina • adatto per 15 bovini di grandi dimensioni

Codice			€
22349	1	16	

Abbeveratoio doppio e profondo (30 cm, capacità di 55 litri) prodotto in polietilene molto resistente con l'estremità che non spande • valvola galleggiante che resiste a una pressione di 9 bar • flusso d'acqua elevato di 34 litri/min. a 4 bar • scarico rettangolare veloce ed efficiente • piatto montante prodotto in acciaio galvanizzato • facile da montare sia a muro che con tubo • immissione d'acqua superiore o inferiore, filetto da 1/2" maschio • adatto per 40 bovini di grandi dimensioni

Codice			€
223491	1	11	

• Straordinariamente collaudato per l'allevamento di mucche • le mucche e i vitellini possono abbeverarsi allo stesso tempo • di facile uso • provvede costantemente a dare acqua pulita e fresca • gli animali imparano subito come usarla • pompa l'acqua da una profondità di 7 m • fino a 10 - 15 animali

Codice			€
222930	1	12	

• di facile uso • provvede costantemente a dare acqua pulita e fresca • gli animali imparano subito come usarla • pompa l'acqua da una profondità di 7 m • fino a 10 - 15 animali

Codice	Descrizione			€
22421	Pompa da pascolo AQUAMAT II	1	14	
22422	Cesto aspirante per 22421	1/50	-	
22423	1" pezzo di congiunzione	1	-	

• Doppia vasca con valvola a galleggiante • Allacciamento posteriore da 1/2 pollice • Bacinella di 30 cm di profondità di PE ad alta densità • Bordo interno ampio per un consumo d'acqua contenuto • installazione semplice su livella a bolla e botti d'acqua • la valvola a bassa pressione funziona fino ad 1 bar • 2 tappi di scarico • la soluzione ideale per 40 bovini di taglia grande

Codice			€
223495	1	11	

• di solide dimensioni e molto pesante • prodotto in polietilene ad alta densità, resistente al mangime e ai raggi UV • rinforzato con rigature a coste • valvola galleggiante non inclusa • i bordi all'interno prevengono che gli animali si impiglino con le corna • Pratico: • canale di scarico largo e veloce (90 x 50 mm) per una pulitura rapida ed efficace • facile da posizionare • da muovere e stabile • ancoraggio disponibile solo per le vasche rotonde • Valvola galleggiante non inclusa!
PREBAC BS 400 Litri – Ø 130 x 40 cm
PREBAC BS 600 Litri – Ø 140 x 60 cm
PREBAC BS 1000 Litri – Ø 170 x 60 cm
PREBAC BS 1500 Litri – Ø 210 x 60 cm

222742

222741

Codice	Descrizione			€
222740	Pozzo da pascolo PR?BAC 400 litri	1	7	
223489	Pozzo da pascolo PR?BAC 600 litri	1	7	
223500	Pozzo da pascolo PR?BAC 1000 litri	1	7	
223499	Pozzo da pascolo PR?BAC 1500 litri	1	7	
222741	Valvola galleggiante per PR?BAC	1	-	
222742	Ancoraggio per PR?BAC rotondo	1	-	

• Maniglie incluse • per il trasporto in modo da porte essere movimentato da 2 persone e caricato comodamente in un veicolo • Altrimenti come PREBAC tondo • Valvola galleggiante non inclusa!
PREBAC 550 litri – Ø 147 x 105 x 60 cm
PREBAC 950 litri – Ø 203 x 115 x 60 cm

Codice	Descrizione			€
223512	PR?BAC 550 litri, ovale	1	5	
223513	PR?BAC 950 litri, ovale	1	8	

• per una fornitura automatica dell'acqua quando si attacca alle vasche o cisterne da campo • prodotta in fogli di acciaio inossidabile • resistente ad una pressione d'acqua fino a 10 bar • 29 litri/min. a una pressione di 5 bar, 24 litri/min. a 3 bar, 15 litri/min. a 0,5 bar (valvola speciale per bassa pressione 223488) • staffa adattabile per montature di vasche rotonde o angolari • 1/2" immissione d'acqua • livello adattabile senza ulteriori attrezzi

Codice	Descrizione		€
223492	Pressione standard, staffa di sostegno lunga	1	
223488	Bassa pressione, staffa di sostegno larga	1	

• Abbeveratoio prodotto in ghisa smaltata • flusso d'acqua regolabile facilmente sotto la paletta per il naso, non smontabile e senza attrezzi • chiusura singola • immissione d'acqua superiore e inferiore da 1/2" • alimentazione idrica elevata: 14 litri/min a 5 bar

SU1010179

Codice	Descrizione			€
22375	Abbeveratoio	1	90	
SU1010179	Anello di giunzione □ 5/4"- 2"	1/10	-	
SU1020280	Valvola di ricambio con maschio	1	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• per bovini adulti, vitelli e cavalli • montaggio con 4 viti • immissione scorrevole dell'acqua, senza spruzzi • abbeveratoio in ghisa smaltata • a prezzo basso • immissione d'acqua da 1/2"

22365

Codice	Descrizione			€
22360	Abbeveratoio ID□AL	1	100	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
22366	Ricambio valvola con molla	1	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• Prodotto in plastica resistente • valvola per tubo in ottone • immissione dell'acqua superiore R 1/2" • piatto in acciaio inossidabile rinforzato

22365

Codice	Descrizione			€
221000	Abbeveratoio SU□VIA 10P	1/10	240	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
22366	Ricambio valvola con molla	1	-	

• Guscio di ghisa completamente smaltata • Valvola del tubo in ottone con allacciamento R 1/2" dall'alto o dal basso • Possibilità di regolazione della quantità d'acqua senza scatti e senza smontaggio della valvola • con fissaggio a 6 fori • adatto per alta e bassa pressione

SU1010179

Codice	Descrizione			€
22378	SU□VIA 25R	1	100	
SU1010179	Anello di giunzione □ /4"- 2"	1/10	-	
22366	Ricambio valvola con molla	1	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

• di facile uso • anche da angolo • con flusso d'acqua adattabile • immissione d'acqua da 1/2" • per pecore e vitelli

Codice		€
22370	1	

• Abbeveratoio prodotto in ghisa grigia, smaltato nero • Vaschetta inferiore in ghisa, nera verniciata a polvere • flusso dell'acqua regolabile sulla valvola tubo • nuovo concetto di riscaldamento con riscaldamento valvola per tenere lontano il gelo • vaschetta facile da montare, la valvola non deve essere rimossa per l'installazione • Alimentazione tramite trasformatore min. 100 watt (non fornito in dotazione!) • collegamento idrico 1/2" pollice, filettatura interna dall'alto o dal basso • peso: 11,5 g • Capacità vaschetta 1,6 litri • adattabile sia a muro che a tubo • apparecchio adeguato ai sistemi di riscaldamento a circolazione • semplice allacciamento alla corrente elettrica grazie alla cassetta terminale esterna

resistente al freddo
no a 20

Top Quality

Top Seller

smaltato

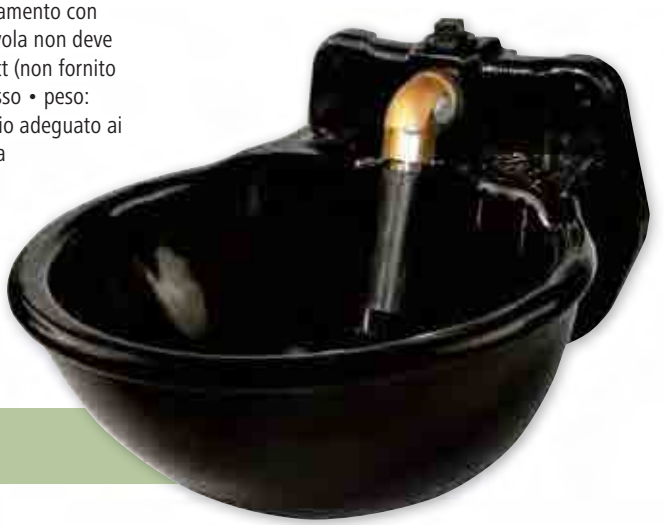

Codice	Descrizione			€
222010	Abbeveratoio H10	1	48	
222019	Staffa di fissaggio tubo, a coppia	1	-	

- Riscaldare gli abbeveratoi è molto semplice! Prima cosa, serve una vaschetta riscaldabile, un termostato e un trasformatore (da 24 volts).
- Che tipo di trasformatore è sufficiente e per quante vaschette E' facile! Se si vuole riscaldare una vaschetta che operi con 50 watt, un trasformatore da 50 VA è sufficiente. Se si vuole connettere un ulteriore resistenza da 24 volt, basta aumentare il voltaggio del trasformatore per un indice pari alla potenza di consumo della resistenza, così si ha la resa minima necessaria del trasformatore.

ema di collegamento

1. Collegamento alla rete 230 V, fuse separatamente
2. Collegamento acqua, ramo del tubo o del sistema di circolazione possibile
3. Termostato antigelo 230 V, (222794)
4. Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
5. Trasformatore 230 V AC => 24 V DC
   100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt (222798)

6. Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
7. linea di alimentazione 24 V per ulteriori abbeveratoi riscaldabili o cavi scaldanti
8. linea di alimentazione 24 V per il collegamento all'abbeveratoio
9. cavo scaldante antigelo 24 V (22358, 223581)
   (se non collegato a un sistema di riscaldamento a circolazione)

10. Piastra di protezione per l'area morso
11. Isolamento del tubo
12. Abbeveratoio riscaldabile (222010)

ello scegliere il trasformatore tenere in considerazione la potenza dissipata attraverso il cavo di alimentazione. In questo catalogo potete trovare un esempio di calcolo e una tabella con i dati relativi alla potenza dissipata.

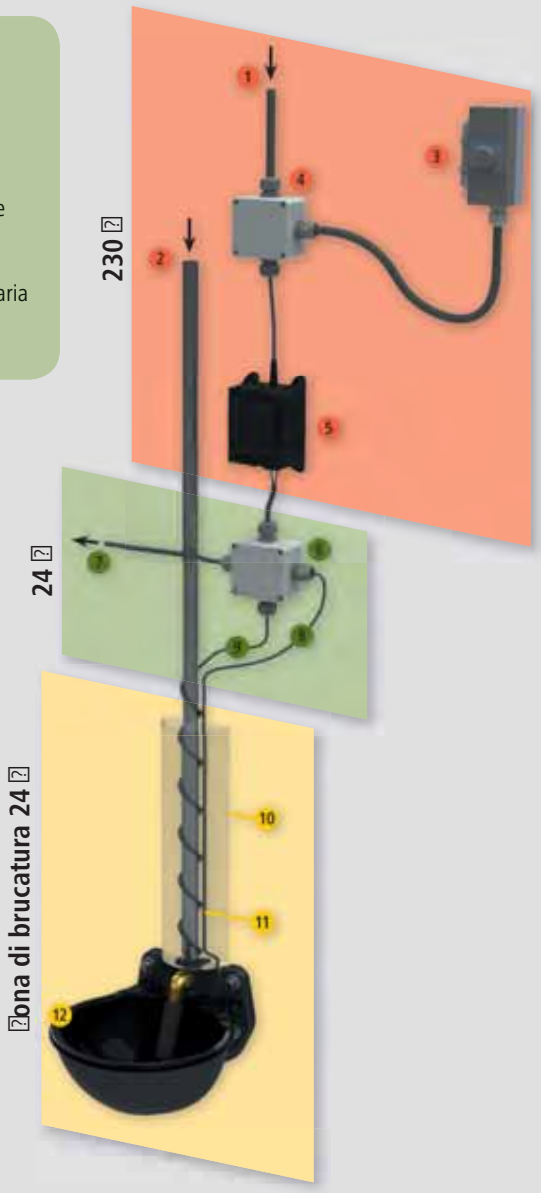

incl. barra calda (221760) con rivestimento protettivo in rete metallica

• abbeveratoio in plastica incl. barra calda da avvitare nella filettatura di fronte all'alimentazione idrica • la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico e senza necessità di manutenzione • la barra calda riscalda l'acqua nella conduttura - il calore si trasmette attraverso il tubo di collegamento in ottone sulla valvola a innesto • funziona con un trasformatore per riscaldamento vasca • Dati di prestazione: 24 V, 60 W

rotezione a dabile dal con gelamento della valvola e della condotta dell'acqua nella zona della vasca no a 10 on adatta a sistemi a circolazione

Possibile collegamento dall'alto o dal basso!

Codice	Descrizione			€
221874	Abbeveratoio con valvola tubo L70	1	72	
221855	Valvola a tubo di ricambio	1	-	
22501	Anello di giunzione in paio, con piastra di stabilizzazione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

antigelo no a 10

• Descrizione della vaschetta come gli abbeveratoi G51 221851 • la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico e senza necessità di manutenzione • la barra riscalda l'acqua nella condotta e quindi anche la valvola • funziona con un trasformatore per riscaldamento vasca • dati di potenza: 24 V, 60 W

Possibile collegamento dall'alto o dal basso!

Codice	Descrizione			€
221853	Abbeveratoi G51 completi di valvola tubo e barra calda	1	84	
221885	Valvola tubo di riserva	1	-	
22365	Anello di giunzione	1/25	-	
221970	Staffa protettiva misura 1	1/4	60	

esistente al g iaccio sino a 10

• viene avvitato nel collegamento idrico 1/2" dell'abbeveratoio • montaggio possibile dall'alto e dal basso • la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico e senza necessità di manutenzione • si consiglia di utilizzare un termostato antigelo 222794 nella condotta di alimentazione • funziona con un trasformatore per riscaldamento vasca • potenza: 24 V, 60 W • conforme a DIN EN 60 335 -1

Codice	Descrizione		€
221760	Barra calda con cavo di collegamento 60 cm e rivestimento con rete metallica che protegge dall'usura e riduce la morsicatura	1/40	
221761	Barra calda con cavo di collegamento 250 cm senza rivestimento	1/40	

• adatta per barre calde 221760 e 221761 • utilizzata per avvitare le barre calde degli abbeveratoi 22500 e 22504 o 221871 • raccomandato anche utilizzando barre calde in tutti gli altri abbeveratoi di altri produttori • 1/2 " IG/AG • prolunga il collegamento idrico di 30 mm

Codice		€
221765	1/150	

• la camera della valvola a forma conica impedisce il ristagno dell'acqua nella valvola • indicato per attrezzare una moltitudine di abbeveratoi già in uso • Valvola antigelo singola per attrezzare gli abbeveratoi 221500, 221600, 221800 e 222000 • La condotta di alimentazione alla vasca deve essere mantenuta esente da ruggine!

Codice		€
22402	1/150	

Protezione antigelo per abbeveratoi

Aqualine è un sistema di riscaldamento automatico per abbeveratoi a circuito integrato con pompa di circolazione integrata. Aqualine impedisce il congelamento dell'acqua presente nelle tubature in tubature di max. 200 m.

Il controlbox (con interruttore ON/OFF) permette di impostare due modalità di funzionamento:
- Spia rossa: Funzionamento pompe
- Spia arancione: funzionamento riscaldamento

Doppia protezione antigelo:
1. l'acqua se in movimento non può gelare
2. riscaldamento collegabile (regolabile da 0 °C a 40 °C)

- termostato di regolazione integrato
- superficie necessaria limitata grazie alla compattezza
- poca manutenzione necessaria grazie ai pregiati materiali
- montaggio semplice effettuato da personale addetto a riscaldamenti o personale idraulico
- Collegamento alla corrente (230 Volt) - Interruttore FI 30 mA e messa a terra necessari
- incl. kit di fissaggio per il montaggio a parete
- 2 anni di garanzia

Codice		€
22331	1	

- Spirale riscaldamento 3000 Watt a 230 V
- Termostato riscaldamento regolabile da 0 °C a 40 °C, preimpostato a 15 °C da fabbrica
- Protezione anti-surriscaldamento grazie al termostato di sicurezza (65 °C)
- Peso 9,1 kg
- Pompa di circolazione Grundfos (classe di sicurezza IP44) - 3500 L/h

La dotazione include i seguenti accessori per la realizzazione della tubazione:
1 x valvola di controllo di sicurezza
3 x valvole di sfiato autom.
1 x valvola antiritorno
la tubazione deve essere realizzata e collaudata da personale tecnico qualificato!

?c?ema di collegamento

L'intero condotto in circuito chiuso deve essere sufficientemente isolato nella zona esposta al gelo!
Nella zona di brucatura l'isolamento e i cavi elettrici aggiuntivi devono essere protetti dagli animali.

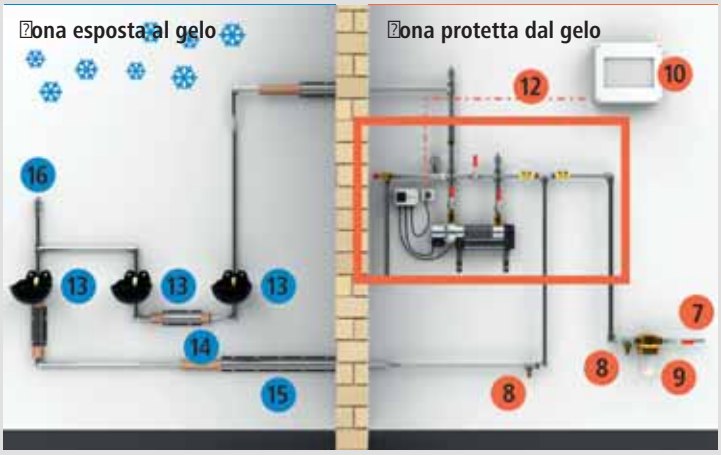

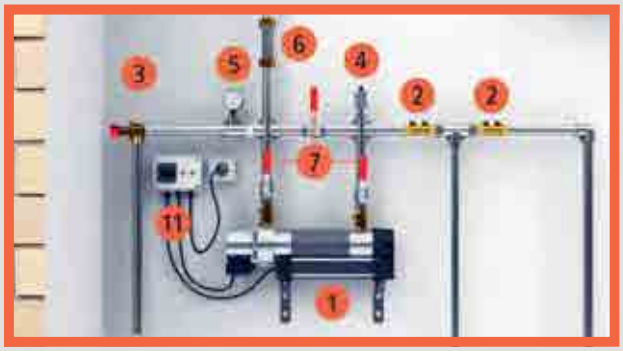

Montaggio con sistema ????? – Mediante i rubinetti sferici è possibile separare la pompa in modo semplice e veloce dal condotto in circuito chiuso. Mediante i due avvitamenti autoimpermeabilizzanti in dotazione dopo la separazione la pompa può essere smontata con la massima rapidità e senza complicazioni.

1. Aqualine (22331)
2. Valvola di ritegno a sfera
3. Regolatore di sicurezza
4. Valvola automatica di sfiato
5. Manometro di sovrapressione
6. Indicatore di portata
7. Rubinetto sferico
8. Rubinetto di scarico
9. Filtro dell'acqua
10. Scatola di commutazione con interruttore differenziale per Aqualine 30 mA
11. Interruttore di arresto di emergenza per Aqualine
12. Linea di alimentazione presa a 16 A per Aqualine
13. Abbeveratoio, adatto a sistemi a circolazione, ad es. 221851
14. Materiale isolante
15. Protezione da brucatura per materiale isolante e cavi
16. Derivazione rigida

? Le linee di allacciamento vanno protette dal gelo mediante cavo di riscaldamento!
? ? l luogo di montaggio deve essere protetto da vento? intemperie e sbalzi di temperatura!
? ?olare a su? cienza le tubature ?20 mm?e evitare brusc?i angoli!
? ?i consiglia di installare un vaso di espansione nella tubaz? ione ad anello in zona protetta dal gelo ?viene allestito da un installatore professionale?non ? incluso in dotazione??
1 ?10 abbeveratoi ?? 200 m conduttura circolare
da 11 abbeveratoi ?? 150 m conduttura circolare

con termostato integrato

• protezione antigelo garantita per le vostre tubature • termostato autonomo integrato • Sicurezza VDE-conforme • montare lontano dal raggio di ticchio degli animali - utilizzare solo cavi riscaldamento da 24 Volt • non adatto ai tubi del riscaldamento • se si aggiunge isolazione, proteggere ulteriormente anche il termostato • Proteggere l'area con protezione antiticchio nei punti dove gli animali potrebbero mordere • IPX7 • Made in EU

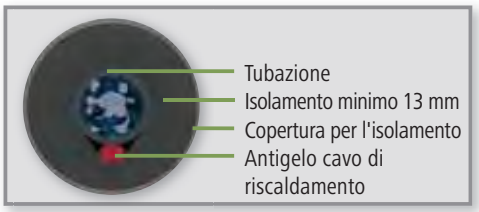

Codice	Lunghezza	Watt a 0°C		€
22393	2,0 m	33 W	1	
22394	4,0 m	60 W	1	
22431	8,0 m	120 W	1	
22395	12,0 m	176 W	1	
22408	14,0 m	210 W	1	
22432	18,0 m	290 W	1	
22433	24,0 m	360 W	1	
22444	37,0 m	622 W	1	
22399	49,0 m	830 W	1	

max. -45 °C

Ingresso: a 5…/3…
Uscita: a 13…/3…
Tensione: 230 volt

• il tubo dell'acqua sarà sicuro contro il gelo fino a max. - 45 °C • Sicurezza VDE-conforme • non adatto ai tubi del riscaldamento • se si aggiunge isolazione, proteggere ulteriormente anche il termostato • Proteggere l'area con protezione antiticchio nei punti dove gli animali potrebbero mordere
Montare lontano dal raggio di ticchio degli animali utilizzare solo cavi riscaldamento da 24 volt

Codice	Lunghezza	Watt a 0° C		€
223585	2 m	32 W	1/16	
223586	4 m	64 W	1/16	
223587	8 m	128 W	1/16	
223588	12 m	192 W	1/16	
223590	14 m	224 W	1/16	
223589	18 m	288 W	1/10	
223591	24 m	384 W	1/10	
223592	37 m	592 W	1/5	
223593	49 m	784 W	1/5	

max. - 45 °C

DVE

• 100 mt. • 50 mm • per riflettere il calore al tubo • per un tubo 3/4" di 3,5mt. servono circa 25 mt. di foglia di alluminio

Codice		€
222809	1/54	

Consiglio: I tubi di plastica hanno sempre bisogno di una foglia di alluminio altrimenti non c'è conduzione termica

Prima del montaggio dei cavi riscaldanti avvolgere in alluminio i tubi dell'acqua in plastica

avi di riscaldamento antigelo

- impediscono il congelamento di tubature dell'acqua
- il termostato integrato attiva automaticamente il cavo scaldante

cosa prestare attenzione riguardo ai cavi scaldanti da 230 :

- applicare il cavo scaldante sempre al lato inferiore del tubo
- la conduttura dell'acqua deve essere messa a terra
- i cavi scaldanti da 230 V sono pronti per l'uso e devono essere collegati all'energia elettrica con un interruttore differenziale (interruttore per correnti di guasto 30 mA)
- i cavi scaldanti non devono essere accorciati, pertanto è opportuno ordinarli già della lunghezza giusta
- le lunghezze residue possono essere avvolte attorno al tubo (assicurarsi di lasciare una distanza tra gli avvolgimenti di almeno 15 mm)
- non piegare i cavi scaldanti e rispettare il raggio di curvatura massimo di circa 50 mm
- i cavi scaldanti possono essere fissati al tubo con nastro isolante o con nastro adesivo in alluminio (222809)
- se si utilizzano tubi di plastica, prima della posa del cavo scaldante questi devono essere avvolti con nastro adesivo in alluminio (222809)
- isolare la tubazione e il cavo scaldante con un isolamento di almeno 13 mm
- fissare il termostato del cavo scaldante nel punto più freddo della tubatura
- il termostato può essere isolato solo con moderazione
- non utilizzare cavi scaldanti da 230 V nella zona di brucatura di animali
- il montaggio deve essere svolto in conformità a VDE0100 da personale tecnico qualificato

Tubatura	15 mm	22 mm ¾ "	28 mm 1 "	35 mm 1"	42 mm 1 ¼ "	48 mm 1 ½ "	60 mm 2"	76 mm 2 ½ "
con isolamento (min. 13 mm) antigelo fino a	-45 °C	-45 °C	-40 °C	-40 °C	-35 °C	-30 °C	-25 °C	-20 °C

• per riscaldare la linea secondaria degli abbeveratoi
• IPX7 • per l'utilizzo serve un trasformatore da 24 V

Codice	Descrizione		€
22358	1,5 m, 15 Watt	1	
223581	3,0 m, 30 Watt	1	

• riduce il voltaggio da 230 volta 24 volt
• utilizzabile per tutti gli abbeveratoi antigelo
• protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante fusibile automotive facilmente sostituibile nel circuito della corrente d'uscita
• i trasformatori, inoltre, sono protetti da surriscaldamento mediante un limitatore della temperatura integrato (reset automatico dopo il raffreddamento)

Codice	Potenza		€
222796	100 VA	1	
222797	200 VA	1	
222626	300 VA	1	
222798	400 VA	1	

Fusibili per correnti deboli automotive disponibili in commercio per un utilizzo sicuro dell'installazione

?uale trasformatore si deve scegliere?

Se si desidera utilizzare un abbeveratoio con potenza di 80 W, basta una trasformatore da 100 W (?222796). Inoltre, se si desidera collegare anche un cavo riscaldante da 24 V, è sufficiente sommare l'assorbimento (= Watt) del cavo.

Tenere presente anche la perdita di potenza attraverso i cavi di alimentazione (vedere esempio di calcolo).

In questo modo si ottiene la potenza minima necessaria del trasformatore. Non dimensionare il trasformatore con eccessiva precisione, in modo che resti un margine per eventuali ampliamenti.

?sempio di calcolo per trasformatore:

5 abbeveratoi con assorbimento di 100 Watt	=	500 Watt
4 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 30 Watt cad.	=	120 Watt
1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 15 Watt cad.	=	15 Watt
Potenza complessiva utilizzatore		635 Watt

?onsiderazione della perdite della linea ?forfait 15? ? 635 ? att ? 1?15 **? 730 ? att**

Pertanto, occorre utilizzare due trasformatori da 400 Watt di potenza.

• adatto a tutti i sistemi di riscaldamento degli abbeveratoi o dei tubi • sonda esterna controlla l'accensione e lo spegnimento • IP 54 • in custodia protetta contro gli spruzzi d'acqua
• max. potenza ammessa 3,6 kW

Vantaggi:
• quando non sussiste pericolo di gelate, l'impianto antigelo non è attivo
• il termostato accende e spegne automaticamente gli elementi antigelo
• la temperatura di scatto è regolabile a piacere

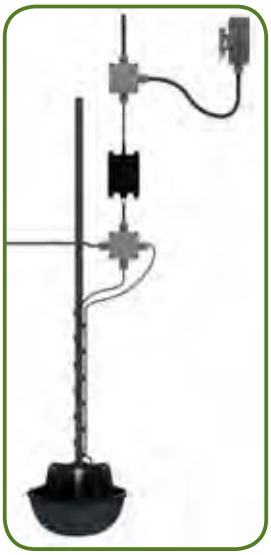

Il termostato antigelo dovrebbe essere installato nel punto più freddo.

Codice		€
222794	1/30	

acciaio inox

in acciaio inossidabile V2A, per fissaggio a parete o a pavimento

• il grande foro di scarico (diam. 100 mm) e il fondo vasca inclinato consentono un deflusso rapido dell'acqua e la pulizia automatica della vasca • tappi di scarico con chiusura a baionetta e sfioratore, ovvero apertura dello scolo in un batter d'occhio e senza bagnarsi le mani • attacco di scarico indicato per tubo fognario DN 100 • valvola a galleggiante ad alte prestazioni 3/4": 30 l/min. a 2 bar, 80 l/min. a 6 bar (può essere montato da entrambi i lati) • coperchio valvola rimovibile senza attrezzi • funziona con trasformatore (non in dotazione)

• piedini non inclusi in dotazione! In vendita come accessorio, cod. art. 221015.

resistente al gelo fino a -15 °C

Codice	Descrizione		€
221091	Abbeveratoio a fondo inclinato 120 cm, 80 l, con riscaldamento 200 W	1	
221092	Abbeveratoio a fondo inclinato 160 cm, 96 l, con riscaldamento 200 W	1	
221093	Abbeveratoio a fondo inclinato 200 cm, 110 l, con riscaldamento 200 W	1	
221015	1 set piedini (4 pz.), zincati a caldo	1	

Made in EU

• incluso il riscaldamento sotto la calotta di copertura della valvola a galleggiante, preassemblato e pronto all'installazione • vasca dell'abbeveratoio piana in acciaio inossidabile • misure: L 1000 sino a 2000 x D 400 x H 170 mm • pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta • valvola a galleggiante con allacciamento R 1/2" • 30 litri/min. portata media sui 3 bar • impostabile sino ad un max. di 6 bar senza riduttore di pressione • adatto all'uso d'acqua possibile sia dal lato destro che dal lato sinistro • supporto alla parete e piantana zincati • funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!)

resistente al gelo fino a -15 °C

Made in Germany

con meccanismo inclinabile

Codice	Descrizione		€
221019	Lungh. 1,0 m, montatura amuro, a 30 L, peso 30 kg, 100 W	1	
221018	Lungh. 1,0 m, montatura apavimento, a 30 L, peso 44 kg, 100 W	1	
221024	Lungh.1,5 m, montatura amuro, a 50 L, peso 39 kg, riscaldamento 200 Watt	1	
221025	Lungh.1,5 m, montatura a pavimento, a 50 L, peso 55 kg, riscaldamento 200 Watt	1	
221026	Lungh.2,0 m, montatura amuro, a 70 L, peso 48 kg, riscaldamento 200 Watt	1	
221027	Lungh.2,0 m, montatura a pavimento, a 70 L, peso 67 kg, riscaldamento 200 Watt	1	

Codice	Descrizione		€
221056	Elemento riscaldante 100 W per abbeveratoi ribaltabili	1	
221057	Elemento riscaldante 200 W per abbeveratoi ribaltabili	1	

anche per modificare abbeveratoi ribaltabili già disponibili (con maschera fori, dischi di tenuta e istruzioni di montaggio)

Made in Germany

Riscaldamento per abbeveratoi ribaltabili successivi al 2010, art. 221056 (100 W) e art. 221057 (200 W)

Riscaldamento per abbeveratoi ribaltabili precedenti al 2010, art. 221047 (200 W) e art. 221048 (100 W)

resistente al freddo fino a -15 °C

• per bovini e cavalli • mangiatoia in acciaio inossidabile • valvola a galleggiante con allacciamento R 1/2" • 2 limitatori di portata laterali • Misure: L 500 x T 400 x H 290 mm • Capacità 35 litri

Codice		€
221031	1	

incluso il riscaldamento a 100 Watt, 24 V

• da montare su base stabile • contenitore doppio • la parte bassa è completamente isolata • due vaschette, per abbeverare due animali, pro-dotte in polietilene • resistente al freddo fino a -20 °C • con un livello costante d'acqua: 34 litri/min. a 4 bar • livello d'acqua basso e un elevato flusso: questo per prevenire la formazione di residui organici sul fondo della vaschetta e per prevenire la moltiplicazione di batteri che causano mastite e nei vitelli diarrea • scarico inferiore o frontale • ideale per 30 vacche da latte • potenza di riscaldamento a 100 Watt (2x50)/24 Volt • entrata dell'acquada 1/2" da sotto • con luce di controllo • entrata dell'acqua da 1/2" da sotto • dimensioni: 96 x 45 x 42 cm (esterna) • peso: 10,5 ?g

Codice			€
22343	1	8	

L'abbeveratoio resistente al freddo include valvola galleggiante senza elettricità • l'idea base di una termos è applicata nella tecnologia dell'acqua • l'acqua sul fondo ha una temperatura da 3 a 5°C. Mentre l'animale sta bevendo l'acqua consumata viene ripristinata • grazie alle doppie cisterne isolate in poliuretano, la temperatura dell'acqua rimane costante (da 3 a 5°C in inverno e da 10 a 12°C in estate) • sistema di scarico di grandi dimensioni, patentato (GV)! Questo permette lo scarico veloce e la pulizia manuale (spazzole). • adatta fino a 40 bovini o circa 60 pecore
• dimensioni: 99 x 66 x 53 cm

?on grosso tappodi scarico ? 100 mm

Codice			€
22346	1	4	

resistente al freddo fino a -30 °C

• modello con una sfera per abbeverare fino a 15 vitelli grandi o 25 capre/pecore • dimensioni: 66 x 64 x 53 cm
• altre caratteristiche come da modello Thermolac 75

?on grosso tappodi scarico ? 100 mm

Codice			€
22345	1	7	

resistente al freddo fino a -30 °C

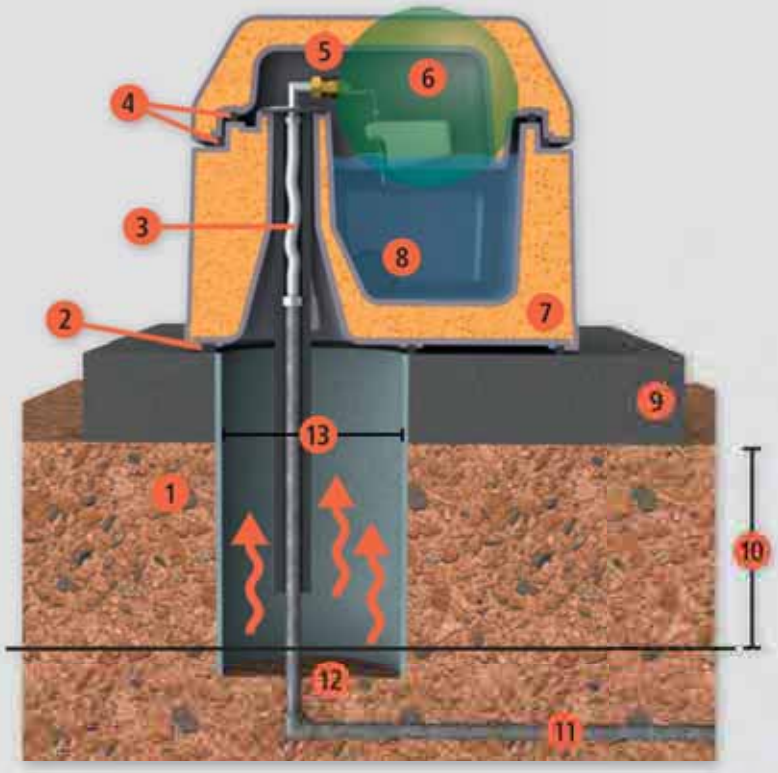

?c?ema di collegamento

1. Isolamento tubi, in dotazione
2. Guarnizione isolante del fondo, in dotazione
3. Tubo flessibile intrecciato in acciaio inossidabile
4. Nastri isolanti doppi
5. Valvola a galleggiante
6. Palla
7. Isolamento mediante schiuma poliuretanica
8. Scarico più rapido
9. Base per zoccolo in calcestruzzo (min. 15 cm di spessore)
10. Profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione)
11. Conduttura dell'acqua 1/2"
12. Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa salire
13. Tubo: diametro minimo 30 cm

• antigelo fino a -20° C con elemento di riscaldamento integrato 24 Volt/30 Watt • robusto e igienico: bacino e valvola in acciaio inox (AISI 304) incl. tappo di scarico sul lato inferiore • grosso flusso fino a 20 l/min. • flusso regolabile dall'esterno • 4 punti di montaggio • collegamento a T da 1/2 " da sopra o da sotto • Spigolo anti-spreco per evitare sprechi d'acqua • funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!)

222696

Antigelo fino a -20 °C

Codice	Descrizione			€
222697	Abbeveratoio F 130 L	1	32	
222696	Piastra di montaggio universale per montaggio su tubo	1/5	-	

• Abbeveratoio riscaldabile elettricamente prodotto in polietilene con valvola a pala • potenza termica 50 Watt • a 24 Volts • montato su di un sostegno in polietilene (Ref.No. 222715 o 222716) o conduttore in cemento armato di 300 mm di diametro interno • tubo flessibile intrecciato da1/2" in acciaio inossidabile inferiore (incluso nella consegna) • luce di controllo • adatto per 15 bovini di grandi dimensioni • funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!)

Codice	Descrizione			€
22347	Abbeveratoio Stalcho, 50 W, antigelo fino a -20 C	1	30	
223054	Abbeveratoio Stalcho, 80 W, antigelo fino a -30 C	1	30	

• Abbeveratoio riscaldabile elettricamente prodotto in polietilene con valvola a pala • uguale all'art. 22347 • funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!) • adatto per 15 bovini di grandi dimensioni

Codice	Descrizione			€
22348	Abbeveratoio Lakcho, 50 W, antigelo fino a -20 C	1	30	
222950	Abbeveratoio Lakcho, 80 W, antigelo fino a -30 C	1	30	

• Prodotto in polietilene di alta qualità • da avvitare o incastonare in cemento armato • adatto per abbeveratoi riscaldabili STALCHO o LACHO

Codice	Descrizione			€
222819	Da avvitare, 30 x 40 cm	1	24	
222716	Da avvitare, 30 x 60 cm	1	18	
222715	Da incastonare in cemento, 30x100 cm	1	12	

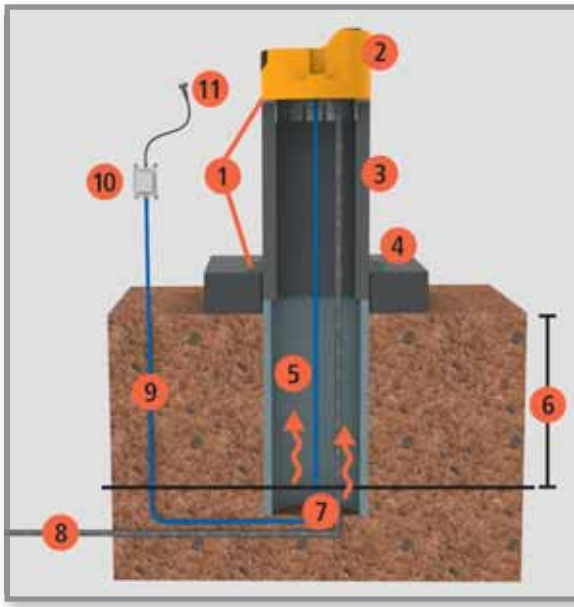

Schema di collegamento

1. chiudere ermeticamente
2. Vasca: 22347, 22348
3. Zoccolo: 222819, 222716, 222715
4. Base zoccolo (almeno 15 cm di spessore) in calcestruzzo, non in dotazione
5. Tubo in calcestruzzo: Diametro 30 cm (non in dotazione)
6. Profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione)
7. Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa salire
8. Conduttura dell'acqua, 1/2"
9. Cavo di alimentazione 24 V alla vasca
10. Trasformatore: 222796, 222797, 222798
11. Linea di alimentazione 230 V, protetta separatamente

• Abbeveratoio riscaldabile prodotto in ghisa con valvola solida • internamente smaltato • per il montaggio su tubi termici o tubi in calcestruzzo • flusso d'acqua regolabile con sostituzione ugello • indicato per temperature fino a meno 25°circa • potenza fornita da un trasformatore di minimo 100 Watt • R 1/2" sul fondo • uscita termica 80 Watt • utilizzabile fino a max. 6 bar

Antigelo fino a ca. - 25°C

Codice			€
22353	1	25	

• Abbeveratoio riscaldabile prodotto in ghisa con valvola galleggiante • internamente smaltato • per il montaggio su tubi termici o tubi in calcestruzzo • flusso d'acqua regolabile • indicato per temperature fino a meno 20°circa • potenza fornita da un trasformatore di minimo 100 Watt • raccordo da basso R 1/2 • uscita termica 80 Watt • adatto per bovini, cavalli e maiali

Antigelo fino a ca. - 20°C

Codice			€
22354	1	25	

• Abbeveratoio riscaldabile con valvola al tubo robusto • tazza di ghisa completamente smaltato • da fissare su tubo o parete • quantità d'acqua regolabile senza gradini dall'esterno (non c'è bisogno di smontare la valvola) • resistente al gelo fino a c. -20°C • alimentazione elettrica attraverso trasformatore min. 100 watt • raccordo da basso o sopra R 1/2 • potenza termica 80 watt

22366

Antigelo fino a ca. - 20°C

Codice	Descrizione			€
22355	Abbeveratoio Suevia 46	1	66	
22366	Ricambio valvola con molla	1	-	

Funzione 2in1 come videocamera per stalla e rimorchio con un raggio di azione fino a 1200 m!

La telecamera nella stalla e il monitor LCD in casa permettono una sorveglianza ottimale dell'animale prima, durante e dopo il parto. La pregiata videocamera (IP54, ottica di visione notturna fino a 15 m, registrazione audio, obiettivo grandangolo), un'eccezionale raggio d'azione (1200 m con visuale libera) e la semplice installazione fanno di questo set un compagno irrinunciabile per tutti gli allevatori.
Totale comfort per voi, totale sicurezza per gli animali. Per avere immagini più grandi, è possibile collegare il monitor LCD o l'AVlink anche ad un televisore. Con poche operazioni, è possibile anche montare la videocamera nel rimorchio e il monitor sul veicolo. In questo modo è possibile sorvegliare l'animale durante il trasporto.

1 x videocamera resistente agli agenti atmosferici (IP54) con grandangolo da 90°
2 x antenne direzionali con raggio di 1.200 m tra stalla e abitazione
1 x AVLink per una maggiore portata in casa
1 x monitor LCD 2,5" wireless con altoparlante per un monitoraggio mobile

+ ampia gamma di accessori

Dritta

- temperatura operativa da -20° C a +50° C
- ottica di visione notturna 10 m (ca. 2 x 2 m2)

Codice	Descrizione		€
1085	Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz	1/5	
1086	Videocamera per stalla supplementare incl. antenna esterna e cavo video	1/5	

Visione notturna nella stalla grazie all'emettitore ad infrarossi!

• idonea per tutte le telecamere giorno/notte • con telecamere dotate di infrarossi integrati, si ottiene un notevole miglioramento della qualità immagine • grazie alla nuova tecnologia LED Array risulta quasi invisibile agli animali • semplice installazione, subito utilizzabile • illuminazione di una vasta area fino a 90 m²

Custodia DOM nera ca. Ø 6,5 cm
Lunghezza d'onda infrarossi: 850 nm
Tecnologia LED-Array-Chip
Alimentazione: Adattatore 12 V c.c. / 24 V c.a.
Consumo: 5,8 Watt
IR Output: 2.400 mW
Angolo di dispersione: 120°
Gamma di temperatura: da -20° C a + 60° C
Indoor / Outdoor

Dotazione: Emettitore IR, adattatore di rete

Codice	Descrizione		€
1077	Luce notturna ad infrarossi 90 m²	1/10	

incl. connettore a T

Con questo nuovo set AVLink ora potete ampliare o sviluppare in modo decisivo la vostra telecamera da stalla. In tutti i luoghi in cui il segnale radio risulta bloccato a causa di pareti, solai o altre barriere edili, ora con il set AVLink Set potete finalmente superare l'ostacolo.
Con il set AVLink ora potete collegare fino a 3 telecamere a un'antenna esterna. Finora era possibile collegare una sola telecamera. Le innumerevoli possibilità di montaggio sono date dall'utilizzo di un raccordo a T in combinazione con l'AVLink. Il raccordo a T suddivide il segnale audio-video in due direzioni. In questo modo si ottengono possibilità applicative fino a ora insospettate:

- collegamento di fino a 3 videocamere ad una sola antenna esterna Yagi (finora solo una videocamera)
- gli edifici non rappresentano un ostacolo, quindi migliore ricezione di dati audio-video in ogni piano della casa
- capacità di superare distanze più lunghe tra videocamera e antenna esterna (finora 25 m a causa del cavo)
- ricezione di dati da videocamera, via antenna (radio) e via cavo

Codice		€
1093	1/5	

Il kit contiene i seguenti componenti:

- 1 connettore T (1095)
- 1 ripetitore (= AVLink) (1092)
- 2 antenne piatte (1097)
- 1 supporto a parete per antenna piatta (1096)
- 1 cavo da 25 m (1073)

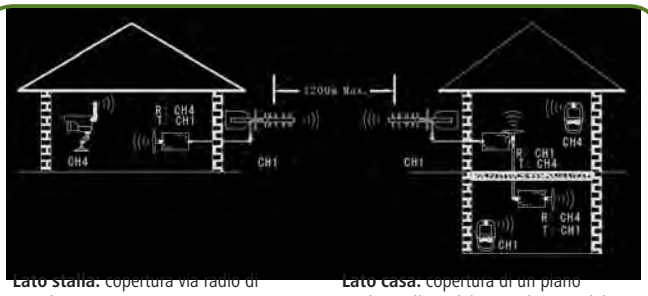

Lato stalla: copertura via radio di una distanza superiore a 25 m. Uso dell'AVLink come ripetitore.

Lato casa: copertura di un piano mediante l'uso del raccordo a T e del cavo video dell'AVLink come ripetitore

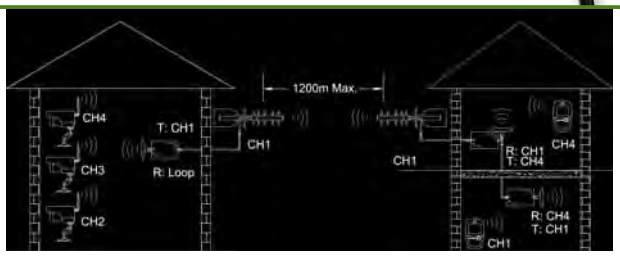

Lato stalla: collegamento di fino a 3 telecamere mediante trasmissione via radio e via cavo su AVLink e antenna esterna.

Lato casa: copertura di un piano mediante l'uso del raccordo a T e del cavo video dell'AVLink come ripetitore

Ora fino a 4 telecamere da 2,4 GHz sul PC!

L'integrazione ideale per tutte le telecamere via radio! Il ricevitore, sotto forma di uno stick USB, è in grado di predisporre fino a 4 telecamere via radio (2,4 GHz) su PC. In questo modo è possibile sorvegliare in una volta sola la stalla, l'azienda e gli edifici e vedere successivamente le registrazioni.
Ecco come funziona: Inserire la chiavetta nella presa USB del PC o del portatile, caricare il software ed è fatta!
Altre proprietà: • attacco supplementare ad un'altra telecamera via cavo • con funzione scatto fotografico • Il software completo, attraverso una funzione di allarme, offre la possibilità di inviare singole immagini via SMS o E-mail o di trasmettere e ricevere le immagini live di un telecamera via Internet (come una webcam).

Alimentazione tramite attacco USB
Campo di frequenza 2,400 MHz ~ + 2,483 MHz
Formato di registrazione: AVI
Risoluzione video: 720 x 576 Pixel, 30 frame/secondo
Risoluzione foto: 1440 x 1152 Pixel
Supporta Windows 2000/XP/Vista
Raggio d'azione fino a 100 m in base alle condizioni

Dotazione:

- stick USB 2,4GHz
- cavo video per videocamera supplementare
- software

Codice	Descrizione		€
1078	Ricevitore multicamera USB 2,4 GHz	1/10	

Il sistema di telecamera via radio mobile per trailer, trasporto e stalla

Per l'impiego sul rimorchio o all'interno di esso, sul veicolo o nella stalla. Concepito in modo semplice per l'impiego multifunzionale. Utilizzabile anche in stalla come soluzione flessibile per molte applicazioni, ma soprattutto nel rimorchio per una sorveglianza continua dell'animale durante il viaggio. Grazie al supporto magnetico, la telecamera aderisce a qualsiasi superficie metallica e grazie alla batteria incorporata può funzionare fino a 6 ore senza altra alimentazione. Il monitor da 2,5" è in grado di ricevere contemporaneamente il segnale di 4 telecamere, funziona a batteria oppure tramite l'adattatore per accendisigari. Grazie al raggio di azione fino a 100 m, il conducente può anche allontanarsi dall'auto per una sosta, pur mantenendo sempre sotto controllo gli animali attraverso la trasmissione immagini sul monitor da 2,5"!

Telecamera
• Sensore immagini CMOS (510 x 492 Pixel) • campo visivo 82° • illuminazione minima 5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR an) • 12 V c.c. * durata fino a 6 ore (IR off) / fino a 4 ore (IR on) • portata ottica fino a 100 m (a seconda delle situazioni) • portata ottica notturna 5 m • dimensioni (LxPxH) 28 x 90 x 28 mm (senza supporto) • peso 110 g • temperatura di esercizio -10°C ~ +50°C • resistente all'umidità 85 % (IP65)

Monitor
• LCD 2.5" TFT 960 x 234 Pixel • 12 V c.c. • dimensioni (LxPxH) 80 x 38 x 130 mm • peso 250 g • funzionamento fino a 5 ore

Dotazione:
• Telecamera 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65)
• Monitor via radio da 2,5" 4 canali da 2,4 GHz
• Cavo di carica Y 12 V c.c. per accendisigari
• Adattatore di rete 220 V / 12 V DC
• Custodia protettiva per il monitor
• Supporto auto per il monitor
• Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V su 5 V

Codice	Descrizione		€
322080	Set telecamera per rimorchio 2,4 GHz 2,5"	1/5	
1088	Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico	1/10	

La telecamera per rimorchio per tutti coloro che vogliono avere tutto sotto controllo su monitor grande da 7". La telecamera grandangolo di elevata qualità trasmette attraverso la frequenza da 2,4 GHz immagini veramente nitide dal rimorchio sul monitor. Un pacchetto dalle prestazioni elevate, per la sorveglianza dell'animale nel rimorchio durante il trasporto

Telecamera
• Sensore immagine Sharp CCD-Chip • campo visivo 90° • illuminazione minima 5 Lux • telecamera di qualità robusta e resistente all'acqua (IP54) • temperatura di esercizio da -20° C a +50° C • portata ottica fino a 100 m (a seconda delle situazioni) • portata ottica notturna 5 m

Monitor
• Monitor LCD digitale da 7,0" • risoluzione 800 x 480 Pixel (RGB) • con telecamera per retromarcia ampliabile (specchietto retrovisore) • 4 canali per max 4 telecamere • ingresso AV per apparecchio AV (DVD) • 11 - 32 V c.c. • dimensioni (LxPxH) 185 x 50 x 123 mm • peso 380 g • menu ampio

Dotazione:
1 x telecamera 2,4 GHz
1 x 7" monitor 2,4 GHz
Cavo monitor 12 V per accendisigari
Cavo di collegamento 12 V telecamere per rimorchio fisso
1 x telecomando

Codice	Descrizione		€
322081	Set telecamera per rimorchio 2,4 GHz 7"	1/5	
1088	Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico	1/10	

• per la conservazione e il trasporto dell'acqua (dove un tubo non arriva) • utilizzo semplice, pratico e flessibile. Ad esempio nella stalla, al pascolo o in giardino • incl. tappetino antiscivolo per carriole • capacità 80 litri

Codice		€
29382	1/12	

• 2 pezzi • Serie di ruote da applicare a qualsiasi carriola tradizionale da giardino o per cantiere, anche nel caso di carriole vecchie e già in uso • con le ruote di supporto supplementari applicabili sul longherone posteriore, la carriola, anche con carico pesante, può essere spostata senza sforzo. Questo permette di non sforzare troppo schiena e braccia, facilitando notevolmente il lavoro quotidiano • per il giardino, in agricoltura e in cantiere • montaggio semplicissimo grazie alle fascette di montaggio in dotazione, non va effettuato alcun foro

Codice		€
29383	1	

- con piattaforma in acciaio inox 218 x 260 mm
- Visualizzazione a scelta: kg/g/lb/pezzo
- funzione tara
- fornita completa di batteria e caricabatteria
- pesatura rapida e affidabile
- per bilance non soggette a obbligo di taratura

fino a 30 kg

con funzione contapezzi

Dati tecnici	
Classe di precisione:	OIML III
Suddivisione:	1 g
Campo di pesatura:	0,2 fino a 30 kg
Temperatura di impiego:	–10 °C fino a +50 °C
Alimentazione elettrica:	batteria DC 6 V 4 Ah / alimentatore 12 V / 500 mA
Display:	6 cifre, altezza cifre 25 mm LCD
Funzione tara:	100% del campo di pesatura

Codice	Descrizione		€
29923	Bilancia da tavolo fino a 30 kg	1/4	

- con piattaforma in acciaio inox 330 x 320 mm
- visualizzazione commutabile da kg a lb
- funzione di spegnimento automatico per proteggere la batteria, disattivabile
- display incl. supporto da parte collocabile liberamente attraverso il cavo a spirale
- La dotazione comprende batterie e cavo di ricarica
- pesatura rapida e affidabile
- per bilance non soggette a obbligo di taratura

fino a 150 kg

unità di visualizzazione liberamente posizionabile

Dati tecnici	
Classe di precisione:	OIML III
Suddivisione (d):	50 g
Campo di pesatura:	1 fino a 150 kg
Temperatura di impiego:	0 fino a +40 °C
Alimentazione elettrica:	6 x 1.5 V AA batterie mignon e alimentatore 9 V / 100 mA
Espositore:	6 cifre, altezza cifre 15 mm LCD
Funzione tara:	100% del campo di pesatura

Codice	Descrizione		€
29924	Bilancia da tavolo fino a 150 kg	1/5	

• maneggevole • alta precisione • nastro graduato estraibile (lunghezza 100 cm)
• tara a tutto campo kg / lb / oz / °C • funzione di spegnimento automatico
• funzione Data Hold • batterie incluse • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura

fino a 50 kg

Dati tecnici	
Classe di precisione:	OIML III
Suddivisione (d):	20 g
Campo di pesatura:	0,4 fino a 50 kg
Temperatura di impiego:	0 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica:	2 x 3 V batteria a bottone al litio
Espositore:	4 cifre, altezza cifre 15 mm LCD
Funzione tara:	100% del campo di pesatura

Codice	Descrizione		€
29920	fino a 50 kg	1/10/60	

• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico e leggero • gancio sospeso e maniglia ruotabile di 360° • visualizzazione commutabile da kg a lb • funzione di spegnimento automatico • la fornitura incl. batterie, alimentatore e telecomando + 2 x 1,5 V AAA Micro • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura

fino a 300 kg

Dati tecnici	
Classe di precisione:	OIML III
Suddivisione (d):	100 g
Campo di pesatura:	2 fino a 300 kg
Temperatura di impiego:	-10 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica:	7,4 V / 2 Ah batteria al litio e alimentatore DC 8,4 V / 800 mA
Espositore:	5 cifre, LED con altezza cifre di 15 mm
Funzione tara:	100% del campo di pesatura

Codice	Descrizione		€
29921	Fino a 300 kg	1/10	

• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico e leggero • gancio sospeso e maniglia ruotabile di 360° • visualizzazione commutabile da kg a lb • funzione di spegnimento automatico • fornitura incl. alimentatore e telecomando + 2 x 1,5 V AA Mignon • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura

fino a 1000 kg

Dati tecnici	
Classe di precisione:	OIML III
Suddivisione (d):	500 g
Campo di pesatura:	50 fino a 1000 kg
Temperatura di impiego:	-10 °C fino a +40 °C
Alimentazione elettrica:	Batteria DC 6 V / 10 Ah e alimentatore DC 9 V / 1500 mA
Display:	5 cifre, LED con altezza cifre di 30mm
Funzione tara	100% del campo di pesatura
max. sovraccarico meccanico:	400 %

Codice	Descrizione		€
29922	fino a 1.000 kg	1/4	

• per un controllo veloce • economico del peso • prodott di altaqualità • ricoperta con plexiglas durevole • gancio incluso

Top Quality

Codice	Descrizione			€
29950	5 Kg, con passi da 20 g	1/10	280	
29951	10 Kg, con passi da 50 g	1/10	280	
29952	25 Kg, con passi da 100 g	1/10	280	
29953	50 Kg, con passi da 200 g	1/10	280	
29954	50 Kg, con passi da 200 g	1/10	280	
2994	250 Kg, con passi da 1 Kg	1/10	280	
29904	Coperchio quadrante di ricambio (bil. 5-100 Kg)	1	-	
29906	Coperchio quadrante di ricambio (bil. da 250 kg)	1/110	-	

• per un controllo veloce del peso • con sospensione salda, anello e gancio

Codice	Descrizione		€
29940	Bilancia a molla 10 kg	1/12/120	
29943	Bilancia a molla 25 kg	1/6/120	
29941	Bilancia a molla 50 kg	1/6/60	
29942	Bilancia a molla 100 kg	1/6/60	

• in plastica

Codice		€
291222	1/10/200	

• sono senza mercurio
• realizzazione plastica dura

sono senza mercurio

Codice		€
29141	1/100	

• indicatore di temperature e di umidità

Codice		€
29161	1/120	

• Impugnatura interna dalla forma ergonomica • in materiale plastico di lunga durata e protetto con i raggi UV • capacità c. 2000 g

Codice	Contenuto		€
29693	2000 g	1	

• plastico antisfondamento • verde • contiene circa 500 g

Codice	Contenuto		€
29692	500 g	1	

• plastico antisfondamento • contiene circa 2000 g

Codice	Contenuto		€
29738	2000 g	1	

• rotondo • per pesatura di cibo concentrato

29796

29797

Codice	Contenuto		€
29796	900 g	1/80	
29797	1600 g	1/50	
29798	2500 g	1/40	

• per pesatura di cibo concentrato

29760

29761

Codice	Contenuto		€
29758	900 g	1/75	
29760	1600 g	1/75	
29761	2500 g	1/50	

• maneggevole • molteplice utilizzo

29762

29763

Codice	Contenuto		€
29762	1250 g	1/50	
29763	2000 g	1/40	

• plastica • installazione semplice su sostegno tondo con un diametro di 24 mm

Codice		€
291200	1/25	

• in plastica stabile • verniciata di nero

3251

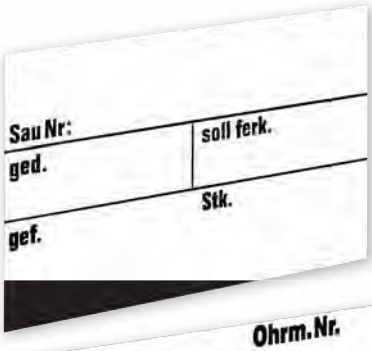

294

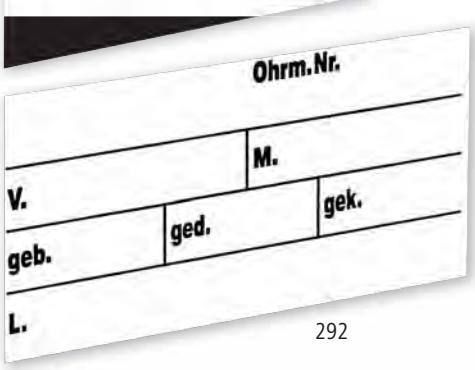

292

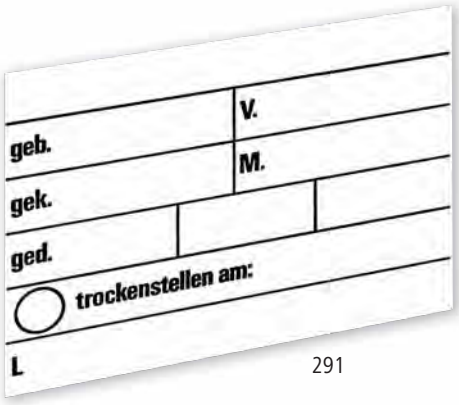

291

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
3251	Lavagna stalla per cavalli	30 cm	20 cm	1/25	
294	Lavagna stalla per suini	30 cm	20 cm	1/25	
292	Lavagna stalla per bovini	40 cm	22 cm	1/25	
291	Lavagna stalla per bovini	40 cm	30 cm	1/25	

Codice	Ø Tubo		€
29600	1"	1/10/250	
29610	1 1/4"	1/10/250	
29620	1 1/2"	1/10/200	

Codice		€
29630	1/6/72	

• matita fluida, similgesso • migliore struttura di scrittura rispetto alla versione di gesso precedente • bianco chiaro e luminoso per tutte le superifici lisce • senza xylene aggiunto, inodore • da inumidire con straccetto umido

Codice			€
29629	-	1/10	
29629/1	1	1	

• verde • resistente agli UV • materiale ad alta resistenza agli strappi
• rinforzata negli angoli • distanza occhielli di fissaggio 100 cm
• multiuso • impermeabilizzato

Top Quality

per ricoprire pile di legna da ardere raccomandiamo qualità 210g/m²!

Codice	Lunghezza	Ampiezza			€
37200	3 m	2 m	1/15	225	
37201	4 m	3 m	1/8	120	
37206	5 m	3 m	1/6	90	
37207	6 m	3 m	1/5	75	
37209	6 m	1,5 m	1/10	150	
37202	6 m	4 m	1/4	48	
37208	6 m	5 m	1/3	36	
37203	8 m	6 m	1/2	24	
37204	10 m	8 m	1	14	
37205	14 m	8 m	1	12	

• verde • idrorepellente • resistente agli UV
• rinforzata negli angoli • distanza occhielli di fissaggio 100 cm • multiuso

Codice	Lunghezza	Ampiezza			€
37210	3 m	2 m	1/30	450	
37211	4 m	3 m	1/15	225	
37216	6 m	1,5 m	1/20	500	
37212	6 m	4 m	1/8	96	
37213	8 m	6 m	1/4	48	
37214	10 m	8 m	1/3	24	

• fune da 20 m • arancio • carico di rottura estremamente alto • qualità elevata
• resistente agli UV • portata consentita, consultare la tabella

Ottimale per copertura PolyGuard

Codice	Ø	Portata consentita diretta			€
375	6 mm	65 kg	1/25	-	
376	8 mm	120 kg	1/20	400	
377	10 mm	175 kg	1/12	-	
378	12 mm	250 kg	1/8	-	

• Per la sicurezza nel carico e nel trasporto • Per autorimorchi, rimorchi agricoli, Container aperti, cassoni di camion ecc. • Rete di copertura in polipropilene intrecciato(senza nodi) • cavo teso in gomma Ø 5 mm per una presa sicura e un semplice fissaggio • margine rinforzato e più stabile grazie al cordone cucito sugli angoli con fili di fissaggio aggiuntivi

Codice	Lunghezza	Ampiezza	Ampiezza dei fori della rete	Resistenza del materiale		€
37259	2,5 m	1,6 m	30 mm	1,8 mm	1/20	
37260	2,5 m	2,0 m	30 mm	1,8 mm	1/20	
37262	3,0 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	1/14	
37261	3,5 m	2,0 m	30 mm	1,8 mm	1/20	
37264	3,5 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	1/14	
37263	4,0 m	2,5 m	30 mm	1,8 mm	1/14	
37250	3,0 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/14	
37251	4,0 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/10	
37252	5,0 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/6	
37253	6,5 m	2,5 m	45 mm	3,0 mm	1/5	
37254	5,0 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	1/5	
37255	6,0 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	1/4	
37256	8,0 m	3,5 m	45 mm	3,0 mm	1/4	

• 6 pezzi

Codice			€
37270	6	1/100	

Top Quality

• nastro in PVC idrorepellente con elevato potere adesivo • larghezza 10 cm • spessore: 0,2 mm
• aderisce anche su superfici umide • film estensibile, stabile per riparare i difetti di regolarità
• resistente all'invecchiamento e agli agenti chimici • resistenza ai raggi UV • impermeabilizzato

29829 29830 29831 29832

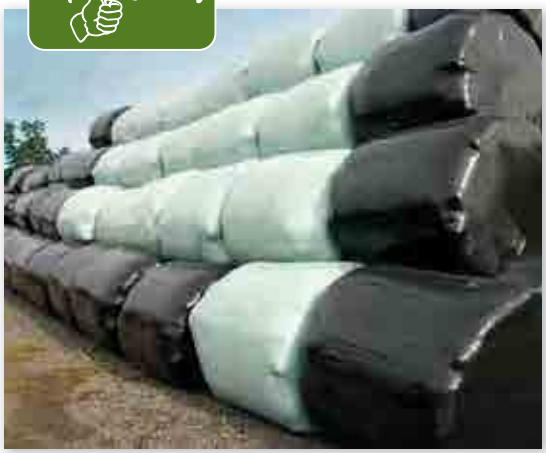

Codice	Lunghezza	Colore			€
29829	10 m	verde	1/50	1.500	
29830	10 m	nero	1/50	1.500	
29831	10 m	bianco	1/50	1.500	
29832	25 m	bianco	1/25	650	

Resistenza ai cicli termici: 80°
Colla: gomma naturale
Duttilità: 200 %
Forza di adesione: 1,8 N/cm
Resistenza alla trazione: 28 N/cm

• per tutti gli animali domestici • per la cura di pelli delicate e zampe • per la pulizia dei padiglioni auricolari • per la cura di coda, zoccoli, manto sui cavalli • ben tollerato

Codice	Contenuto		€
29842	100 ml	1/20	
29843	500 ml	1/20	

29859

• contro zanzare, zecche, tafani, papatacci e acari delle piante, e contro zanzare e mosche delle stalle • agisce fino a 6 ore ed è molto più efficace rispetto ad altri prodotti • cura la pelle, protegge da disidratazione e ipotermia anche durante il lavoro • con protezione solare LSF 6 su radiazioni UV-B • odore piacevole e testato dermatologicamente con "molto buono"

efficace fino a 6 ore!

Codice	Descrizione	Contenuto		€
29851	Pompetta spray	10 ml	1/50	
29852	Pompetta spray	100 ml	1/20	
29853	Spray	500 ml	1/20	

Il suggerimento segreto definitivo. • per la cura della pelle di mani, piedi e di tutto il corpo • l'olio per massaggi ideale • ricco di oli essenziali efficaci • rigenera e rilassa profondamente la pelle più affaticata • la sua composizione è formata da ingredienti vegetali di altissima qualità e comprovata efficacia • senza conservanti • senza conservati • adatto anche per pelli sensibili • consigliato dai dermatologi • la pelle ruvida e secca ritrova morbidezza ed elasticità • un prodotto collaudato da oltre 50 anni con molteplici applicazioni positive

Un prodotto che non dovrebbe mancare in qualunque farmacia domestica!

Codice	Contenuto		€
29850	250 ml	1/40	

incl. spray manuale

• ideale per forni e camini • per vetri, superfici e griglie • schiuma, senza gocce • effetto immediate, senza tempo di posa • pulisce a fondo senza sfregare • biodegradabile • ecologico, in una pratica confezione spray

Pulito - Preciso - Rapido - Ecologico

Codice	Contenuto		€
29896	600 ml	1/6	

Solvente per ruggine, lubrificante, anticorrosivo e detergente

Risolve problemi in agricoltura e silvicoltura, officina, industria e in casa.
• allenta e lubrifica collegamenti grippati e arrugginiti di ogni genere • elimina stridori e scricchiolii di cerniere e snodi • costituisce un film lubrificante resistente a pressione e calore (-10 °C /+400 °C) • grazie alla percentuale di grafite, le proprietà lubrificanti aumentano con la temperatura • effetto lubrificante ideale in ambiente umido • elimina l'umidità • conduttivo, senza silicone e non resinifica

Codice	Contenuto		€
2976	400 ml	1/12	

eccezionale potere lubrificante fino a 400 °C

Sbloccante, lubrificante, spray per contatti, anticorrosivo e prodotto per la pulizia dei metalli

sbloccante, lubrificante, spray per contatti, anticorrosivo e prodotto per la pulizia dei metalli. Uso universale per agricoltura e silvicoltura, officina, industria e per la casa.
• ottime caratteristiche lubrificanti, anche ad alta pressione • protegge dall'umidità, offrendo una buona protezione dalla corrosione • sblocca parti meccaniche, viti e parti di vetture o macchine grippate, arrugginite o inceppate • eccellenti caratteristiche di scorrimento, penetra in ogni fuga e fessura, anche piccolissima • cura i metalli con un sottile film protettivo • resistente a temperature da -10 °C a +150 °C • esente da silicone e resina

Codice	Contenuto		€
291216	400 ml	1/12	

utilizzo universale in molti ambiti

• multi uso in tutti i campi, come l'agricoltura, l'industria, la casa, il giardino, riparazione autoveicoli • da usare su tutti i tipi di materiale come il metallo, il legno, la pelle, ecc. • pulisce e protegge in una sola azione • senza acido e resine • biodegradabile • penetra nelle fessure e angoli più piccoli, non resinifica anche dopo anni • per uso alimentare

Top Quality

Codice	Descrizione		€
29767	Spray 50 ml	1/20	
29765	Ballistol-Spray 200 ml	1/20	
29845	Ballistol-Spray 400 ml	1/20	
29766	Ballistol-Olio 500 ml	1/20	
29846	Spray per olio Ballistol	1/20	

Un prodotto = 5 funzioni: solvente per ruggine, lubrificante, spray per contatti, detergente e protezione anticorrosiva • Per l'agricoltura e la silvicoltura, le officine, le aziende e per la casa • Allenta le parti meccaniche incastrate o le parti dei motori e delle macchine grippate • Straordinaria capacità d'infiltrazione • Penetra, dissolve e rimuove qualsiasi tipo di sporco ostinato come ad es. catrame, residui di olio e grasso • Ricopre tutti i tipi di utensili con un sottile film pro-tettivo • Isola dall'umidità i cavi delle batterie, le cassette di sicurezza, dispositivi elettronici di rilevazione ed impedisce la formazione di correnti di fuga • Impiegare in tutta sicurezza per lucchetti, cilindri di chiusura e nei dispositivi di meccanica di precisione perché non è presente silicone, resina e teflon

Codice	Descrizione	Contenuto		€
291211	WD-40	400 ml	1/24	
291215	WD-40 Smart-Straw™, con tubicino ripiegabile	450 ml	1/24	

• lubrificazione completa ottimale in estate e inverno, anche in condizioni di utilizzo difficili; grazie alle alte riserve di potenza anche per segare legno duro • olio catene ad alta resistenza innovativo con additivo di adesione speciale adatto per seghe a motore di tutti i tipi • grazie ad additivi che migliorano la lubrificazione viene garantito un livello di usura catene e guide estremamente basso

Made in Germany

Codice	Contenuto			€
29860	5 l	1/4	128	
29864	20 l	1	30	

Dati tecnici:
Densità/15 °C 896 kg/m³ DIN 51 757
Viscosità/40 °C 106 mm²/s nach DIN 51 562

• olio per catene sega ad alte prestazioni a base di materie prime vegetali • ecologico, perché biodegradabile al 98% in 21 giorni • per lubrificare motoseghe ad alte prestazioni di tutte le marche • lubrificazione completa ottimale in estate e inverno, anche in condizioni di utilizzo difficili

Made in Germany

Codice	Contenuto			€
29863	5 l	1/4	128	

Dati tecnici:
Densità/15 °C 928 kg/m³ DIN 51 757
Viscosità/40 °C > 90 mm²/s DIN 51 562

• utilizzabile per la lubrificazione di cuscinetti scorrevoli e a rotolamento in condizioni normali • può essere utilizzato a velocità basse o alte, a temperature basse e alte, come grasso universale sia per la lubrificazione macchine generale che per punti di lubrificazione difficili • garantisce buona tenuta e resistenza in ambienti umidi o polverosi • facilmente trasportabile, anche attraverso lunghi tubi di lubrificazione

Temperatura di utilizzo: da - 30 °C a + 120 °C

Made in Germany

Codice	Contenuto			€
29866	400 g	1/12	1.008	

• adesiva e protettiva • previene che le redini sfuggano o scivolino di mano
• mantiene quelle in pelle morbide e ne prolunga la durata

Codice	Descrizione			€
2981	Cera per redini, 450 g	1/18	720	
2982	Olio per redini, 950 ml	1/9	360	

• lo spray impregnante genera un velo idrorepellente e antisporco sulle fibre naturali, sintetiche e anche sulla pelle • impedisce allo sporco asciutto di fissarsi, allo sporco umido di essere assorbito, mentre l'acqua scivola semplicemente via
• impregna tutti i materiali tessili, come abbigliamento sportivo oppure outdoor e scarpe in pelle liscia o ruvida

ideale per scarpe in pelle

Codice	Contenuto		€
29828	225 ml	1/12	

Made in Germany

• struttura in legno • foro per manico in legno • guarnizione in setole elastan impermeabile • resistente • adatto per manico 2961

Top Seller

Codice	Descrizione			€
2950	35 cm, rosso	1/10	160	
2951	42 cm, rosso	1/10	120	

extra grossolana

• setole artificiali extra forti rosse, in elastan • modello di alta qualità • con foro per il bastone in legno • con dorso in legno rinforzato • adatto per manico 2961

Codice	Ampiezza		€
29519	35 cm	1/10	
29520	42 cm	1/10	

• dorso di legno • setole in elastone • con foro per manico
• manico: 150 cm - Ø 28 - 30 mm

Codice	Ampiezza			€
29521	35 cm	1/10	200	
29475	42 cm	1/10	170	

• setole di piassava • parte posteriore di legno con foro per il manico • manico adatto 2962 + 29602

Codice	Ampiezza			€
29462	40 cm	1/10	180	

• parte posteriore di legno e foro per il manico • manico adatto 2962 + 29602

Codice	Ampiezza		€
29465	30 cm	1/10	

• fusto in legno • con portamanico a vite • manico 2962 per 40 / 50 cm
• manico 2961 per 60 / 100 cm • setole rosse in elastan

Codice	Ampiezza			€
2943	40 cm	1/10	250	
2944	50 cm	1/10	200	
2945	60 cm	1/10	150	
2946	80 cm	1/10	100	
29461	100 cm	1/10	80	

• elaston • struttura in legno • con supporto per manico Ø 24 mm
• manico adatto 2962

Codice	Ampiezza			€
29473	40 cm	1/10	250	
29441	50 cm	1/10	200	
29477	60 cm	1/10	150	

• struttura in legno • con supporto manico avvitato diam. 24 mm
(50 cm) o diam. 28 mm (60 cm) • 2962 manico adatto per 50 cm
• 2961 manico adatto per 60 cm

Codice	Ampiezza			€
29478	50 cm	1/10	200	
29481	60 cm	1/10	120	

• miscela di crine fine • struttura in legno • con supporto per manico
Ø 24 mm • pulisce la polvere fine • setole fitte • manico adatto 2962

Codice	Ampiezza			€
29463	40 cm	1/10	160	
29471	50 cm	1/10	120	
29474	60 cm	1/10	120	

• con foro per attacco a vite • in metallo • galvanizzato

Codice	Ø		€
2947	24 mm	1/10/100	
2948	28 mm	1/10/100	

• setole di plastica a 4 saldature • in diversi colori

Codice	Lunghezza		€
29524	135 cm	1/10	

• 4 fili • alta qualità • con manico laccato in legno

Codice			€
29489	1/10	150	

• con maniglia in legno

Codice	Descrizione		€
29479	Spazzola a mano, in fibra di cocco	1/30	
29480	Palette, nera	1/10	

• plastica • paletta e scopetta • assortimento a colori

Codice		€
29527	1/15	

• mix crini di cavallo marrone • dorso in legno verniciato

Codice		€
29526	1/20	

• Pala per carbone stretta • rivestimento nero • modello robusto con manico in legno

Codice		€
29485	1/10	

• 28 cm • dorso in legno laccato con filetto • mix crini di cavallo
• manico laccato e con filetto

29530

29525

Codice	Descrizione		€
29525	Scopa, larghezza 28 cm	1/10	
29530	Manico per scopa, lunghezza 130 cm	1/25	

• 30 cm • parte posteriore in legno con supporto per manico in metallo
• setole PPN giallo

Codice	Descrizione		€
29528	Scopone da solo	1/10	
2962	Manico di ricambio	1/25	

• con tubo • senza raccordo per il tubo • l'articolo 2935 è una ramazza ad acqua "Super" con due differenti lunghezze di setole per essere più durevole e un'elevata capacità pulente

2942/1

2941/1

2939

2938

2933

2935

Codice	Descrizione		€
2933	Scopa ad acqua bianca	1	
2935	Scopa ad acqua "Super"	1	

Codice	Descrizione			€
2937	Ricambio scopa rosso	1/10	200	
2938	Ricambio scopa bianco	1/10	200	
2939	Ricambio scopa "Super"	1/10	200	
2941/1	Rubinetto, in ottone	1	-	
2942/1	Raccordo al tubo flessibile, in ottone	1	-	

per cortile e casa

• larghezza 40 cm • verde • manico in metallo da 150 cm di lunghezza
• retro in plastica

Top Quality

La scopa ideale per uso universale nella scuderia, in cortile e in casa!

Codice	Descrizione			€
29435	Scopa completa	1	100	
29437	Manico solo	1/10	2.000	

• galvanizzato a caldo • con maniglia

Codice	Contenuto			€
29181	9 l	1/12	396	
2918	11 l	1/12	396	
2919	14 l	1/12	360	

• maniglie da trasporto • lucidatura interna ed esterna ad alta brillantezza • la soluzione ideale per gli alimenti, la lavorazione del latte, i prodotti congelati e della macellazione • 29377 con scale graduate

29377 29375

Codice	Contenuto			€
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

acciaio inox

• capacità 12 l • modello robustissimo • verde oliva

Top Seller

Codice	Contenuto			€
29881	12 l	1/10	350	

Codice	Descrizione			€
1444	Porta secchio, Ø 31 cm, per 29881	1	310	

• capacità di 20 litri • modello molto resistente • plastico antisfondamento • verde • con maniglia • superficie interna extraliscia per un completo svuotamento

Contenuto 20 litri

Codice	Contenuto			€
29882	20 l	1	360	

• bordo ripiegato • 62 x 39 cm • capacità di circa 20 litri • in plastica verde • con fori per cinghia • cinghia non inclusa

Codice	Descrizione				€
2985	Vaschetta da appendere, 20 litri	-	1/20	200	
2986	Cinghia per vaschetta	-	1/200	2.400	
2986/1	Cinghia per vaschetta in scatola di cartone	1	1	-	

• verde • senza manico • adatto per manico 29604

Codice	Ampiezza		€
29300	40 cm	1/20	

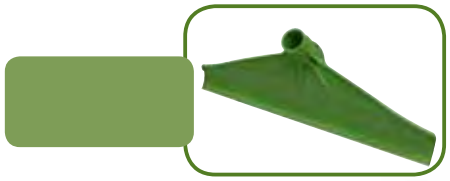

2926

2927

• largo 35 cm • senza manico • manico adatto 2961

Codice	Descrizione			€
2926	Raschietto per letame, in lamina d'acciaio	1	500	
2927	Raschietto per letame, fucinato	1/5	500	
29613	Manico per raschietto per letame, 150 cm / 30 mm	1/25	1.000	

• con attacco • per tutti gli usi • manico adatto 29613

2987

29871

Codice	Descrizione			€
2987	Secchio per liquami in plastica, 4,4 litri, diam. 23 cm	1/25	375	
29871	galvanizzato, Ø 24 cm, 6,5 litri	1/10	148	
29613	Manico per raschietto per letame, 150 cm / 30 mm	1/25	1.000	

• galvanizzato • con gomma avvitata intercambiabile • con supporto manico premontato 24 Ø mm • senza manico • manico adatto 2962

Codice	Descrizione		€
29272	Tergicristalli 40 cm	1/10	
29273	Tergicristalli 50 cm	1/10	
29274	Tergicristalli 60 cm	1/10	
29275	Tergicristalli 80 cm	1/10	
29276	Lama in gomma di ricambio, 40 cm	1/50	
29277	Lama in gomma di ricambio, 50 cm	1/50	
29278	Lama in gomma di ricambio, 60 cm	1/50	
29279	Lama in gomma di ricambio, 80 cm	1/50	

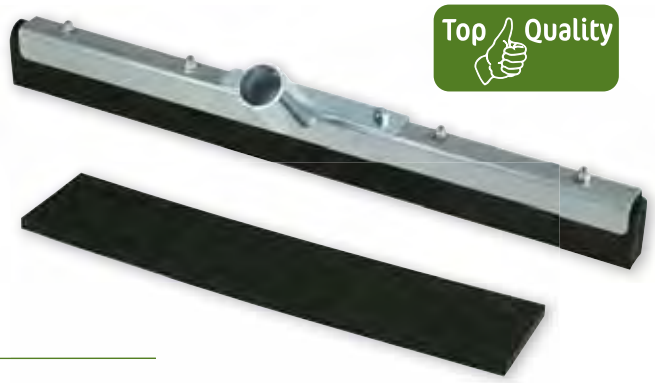

• senza manico • paraspruzzi e supporto per manico rinforzato • perfetto per impieghi professionali e grandi superfici • versione zincata • gomma di caucciù naturale • manico adatto 2962

Codice	Descrizione		€
29281	Tergicristalli 45 cm	1/10	
29282	Tergicristalli 55 cm	1/10	
29283	Tergicristalli 75 cm	1/10	
2962	Manico di ricambio	1/25	

• galvanizzato • senza manico • lama in gomma per tergere fermamente fissata

Codice	Descrizione		€
29466	Tergicristalli 45 cm	1/10	
29467	Tergicristalli 60 cm	1/10	
2962	Manico di ricambio	1/25	

• raschietto per letame in acciaio smaltato • a vite • con lama in gomma ricambiabile resistente all'ammoniaca • di alta qualità • manico adatto 29612

Codice	Descrizione			€
29220	Raschietto per letame, 30 cm	1	400	
29221	Raschietto per letame, 35 cm	1	350	
29222	Raschietto per letame, 40 cm	1	300	
29223	Raschietto per letame, 55 cm	1	275	
2923	Lama in gomma di ricambio, 30 cm	1/10/240	-	
29231	Lama in gomma di ricambio, 35 cm	1/10/200	-	
29241	Lama in gomma di ricambio, 40 cm	1/10/100	-	
29251	Lama in gomma di ricambio, 55 cm	1/10/100	-	
29612	Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm	1/25	1.000	

Top Quality

• in acciaio smaltato • attacco per il manico regolabile mediante vite
• manico adatto 29612

Codice	Descrizione			€
29226	Raschietto per letame, 66 cm	1	120	
29227	Raschietto per letame, 50 cm	1	180	
29252	Lama in gomma di ricambio, 66 cm	1/10/80	-	
29253	Lama in gomma di ricambio, 50 cm	1/10/100	-	
29612	Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm	1/25	1.000	

• struttura estremamente solida con dorso rinforzato
• acciaio con zincatura galvanica • attacco manico regolabile con vite ad alette • manico adatto 29612

Codice	Descrizione			€
29232	Raschietto per letame, 58 cm	1	150	
29233	Raschietto per letame, 66 cm	1	120	
29234	Raschietto per letame, 73 cm	1	100	
29235	Lama in gomma di ricambio, 58 cm	1/10	-	
29236	Lama in gomma di ricambio, 66 cm	1/10	-	
29237	Lama in gomma di ricambio, 73 cm	1/10	-	
29612	Manico per raschietto per letame, 160 cm / 30 mm	1/25	1.000	